HARMAN/BECKER
AUTOMOTIVE SYSTEMS

# Service Manual

Version 1.0 - deutsch

## Audio 10 ECE Typ 6011

- Schaltplan
- Bestückungsplan
- Testprogramm
- Diebstahlsicherung
- Technische Daten
- Ersatzteile

BECKER GMBH
Im Stöckmädle 1
76307 Karlsbad, Germany
Telefon +49(0) 7248 710

Technische Änderungen vorbehalten
Copyright by Harman/Becker, Karlsbad
Bestell-Nr. 1385.585

**Blockschaltbild**
Main Board 4010 ..... 2

**Konnektor**
Konnektorblock (Board 4040-08HJ) ..... 3
Konnektor-Interface (Board 4010-13FM) ..... 4

**Power supply**
3,3V, 5VD, 5VG, 9VG, (Board 4010-13FM)..... 5

**Tuner**
FM und AM (Board 4010-13FM) ..... 6

**NF-Teil**
DSP, RDS/Stereo-Dekoder, u.a. (4010-13FM) ..... 7
NF-Filter und NF-Endstufe (Board 4010-13FM)..... 8

**Interface**
CAN, K-Line, Tel.-Mute,
D2B-Wake up, Fot-unit (4010-13FM) ..... 9

**Steuerung**
Prozessor (Board 4010-13FM)..... 10
CC-Steuerung (Board 4010-13FM)..... 11

**Front**
Front-Interface (Board 4010-13FM) ..... 12
Prozessor, Tastatur (Board 9090-29DL)..... 13
Display (Board 9090-29DL) ..... 14

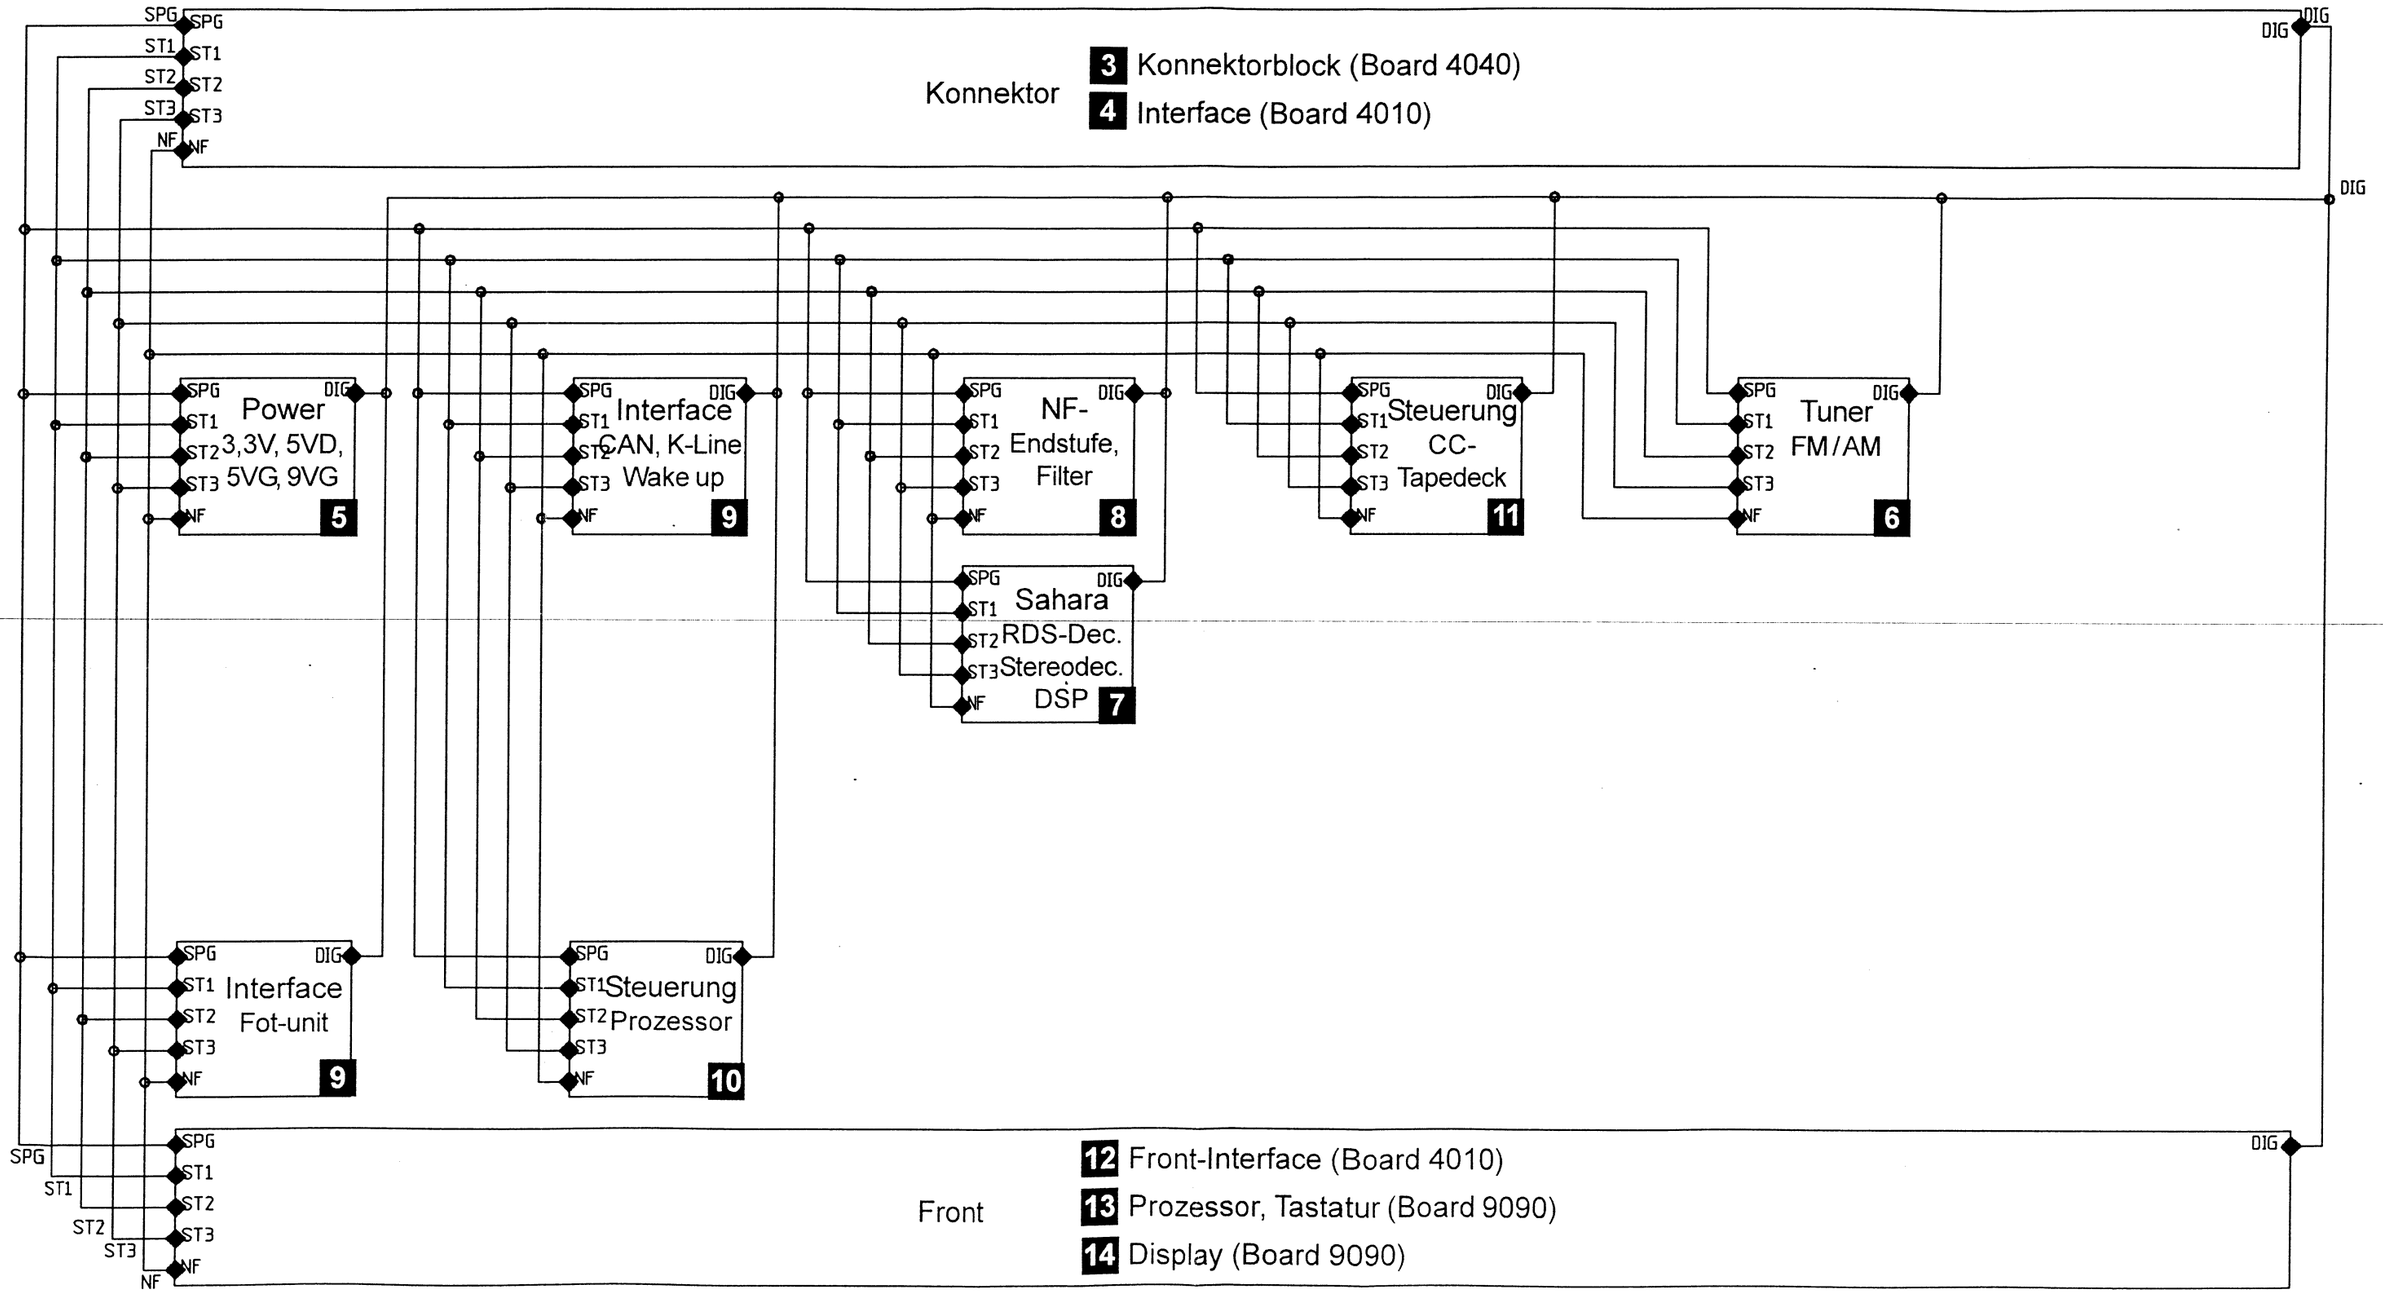


| Blockschaltbild | Main Board 4010 | Audio 10 CC ECE | BE 6011 | 2 |
|---|---|---|---|---|

# Schaltpläne - Mercedes Benz W203



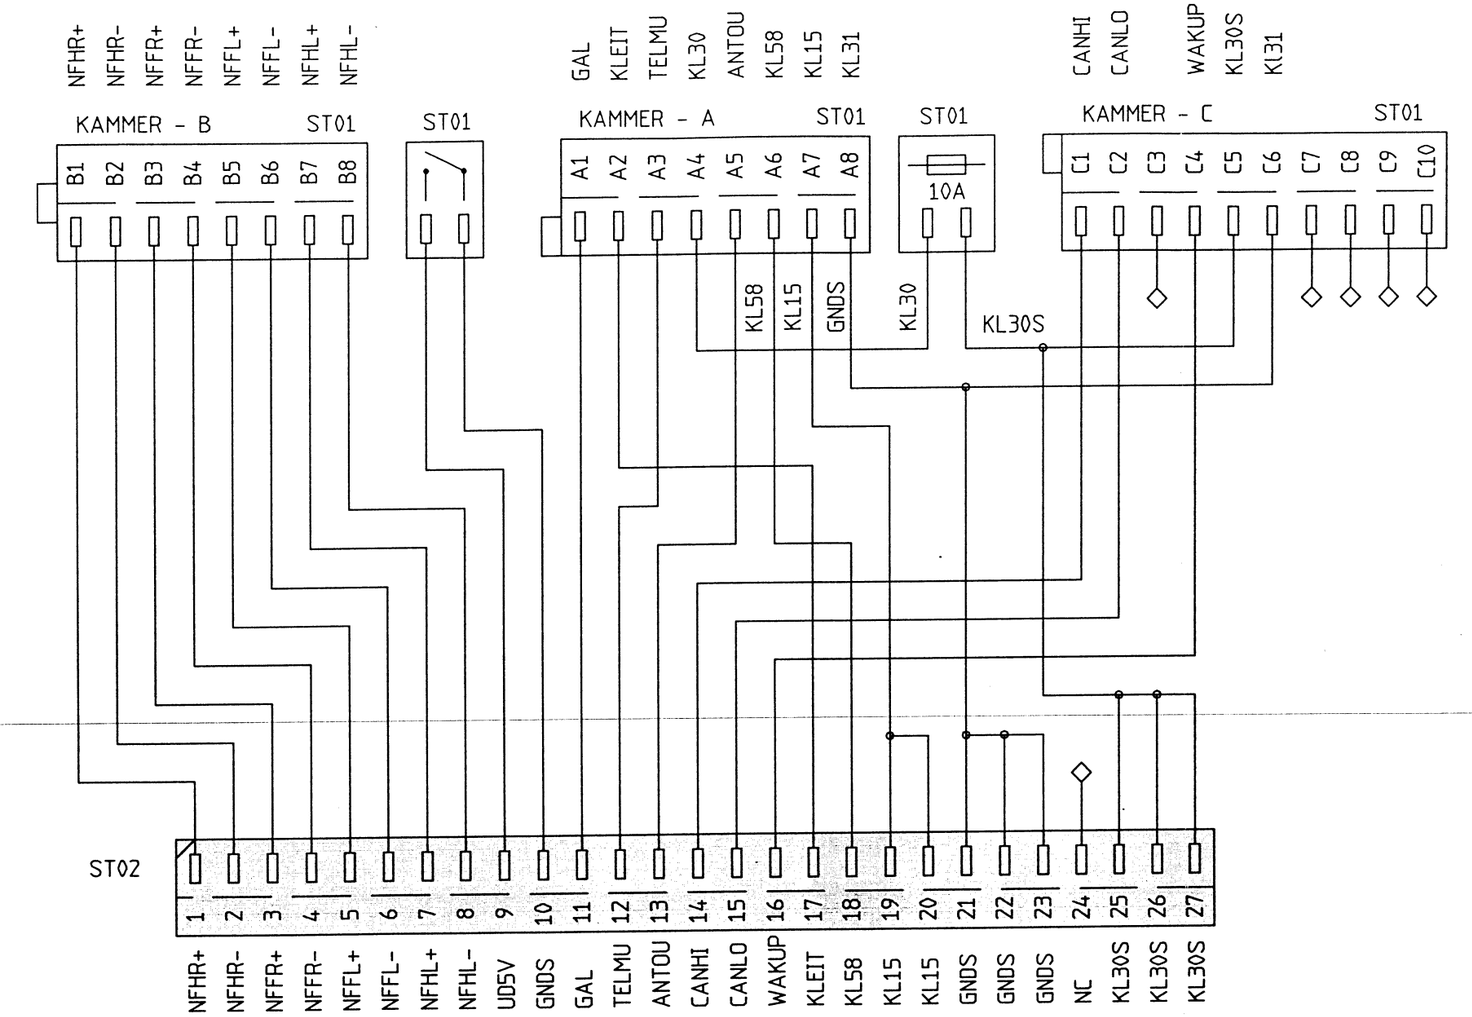


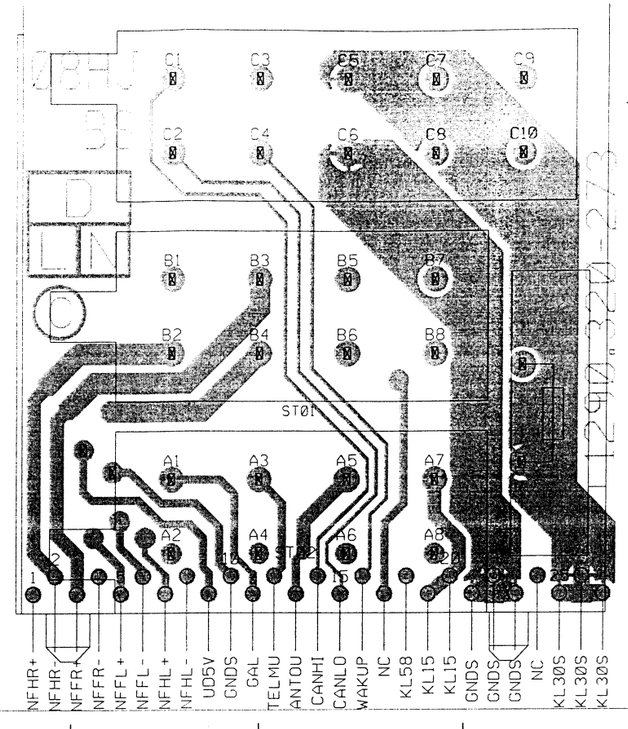


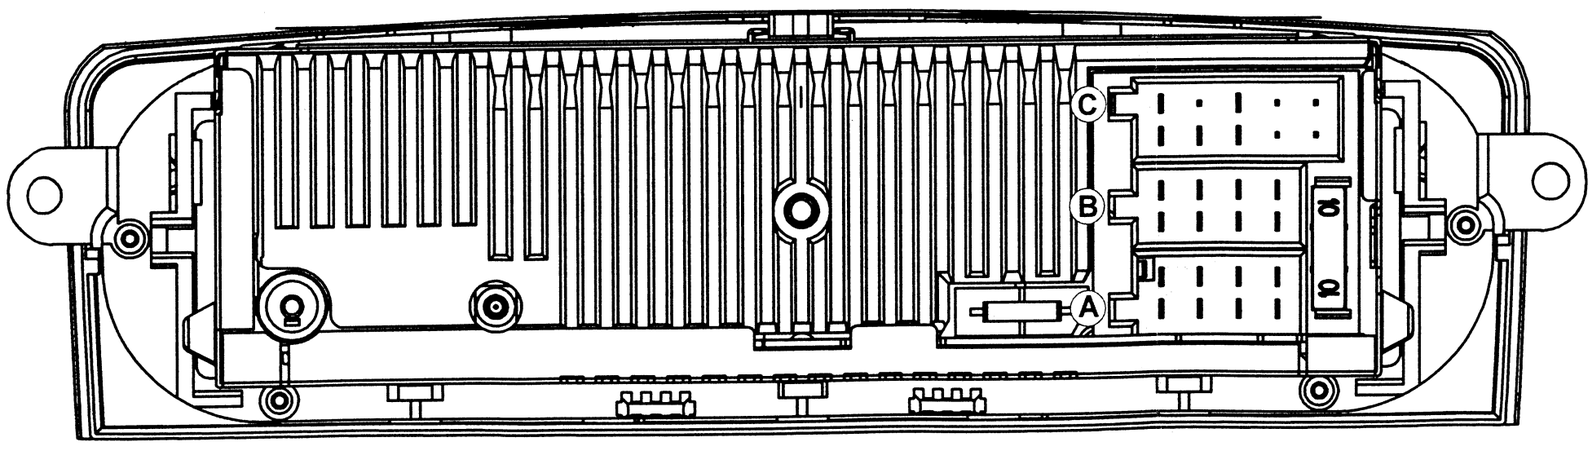


| PIN | Kammer Ⓐ | Kammer Ⓑ | Kammer Ⓒ |
|---|---|---|---|
| 1 | | Lautsprecher Heck rechts+ | CAN-High |
| 2 | K-Leitung | Lautsprecher Heck rechts - | CAN-Low |
| 3 | Telefon-Mute | Lautsprecher Front rechts+ | |
| 4 | KL30 Batterie | Lautsprecher Front rechts - | Wake up-Leitung |
| 5 | Steuer-ausgang12V | Lautsprecher Front links+ | Ubatt. (KL30) nach Sicherung |
| 6 | | Lautsprecher Front links - | KL31 Masse |
| 7 | | Lautsprecher Heck links+ | |
| 8 | KL31 Masse | Lautsprecher Heck links - | |

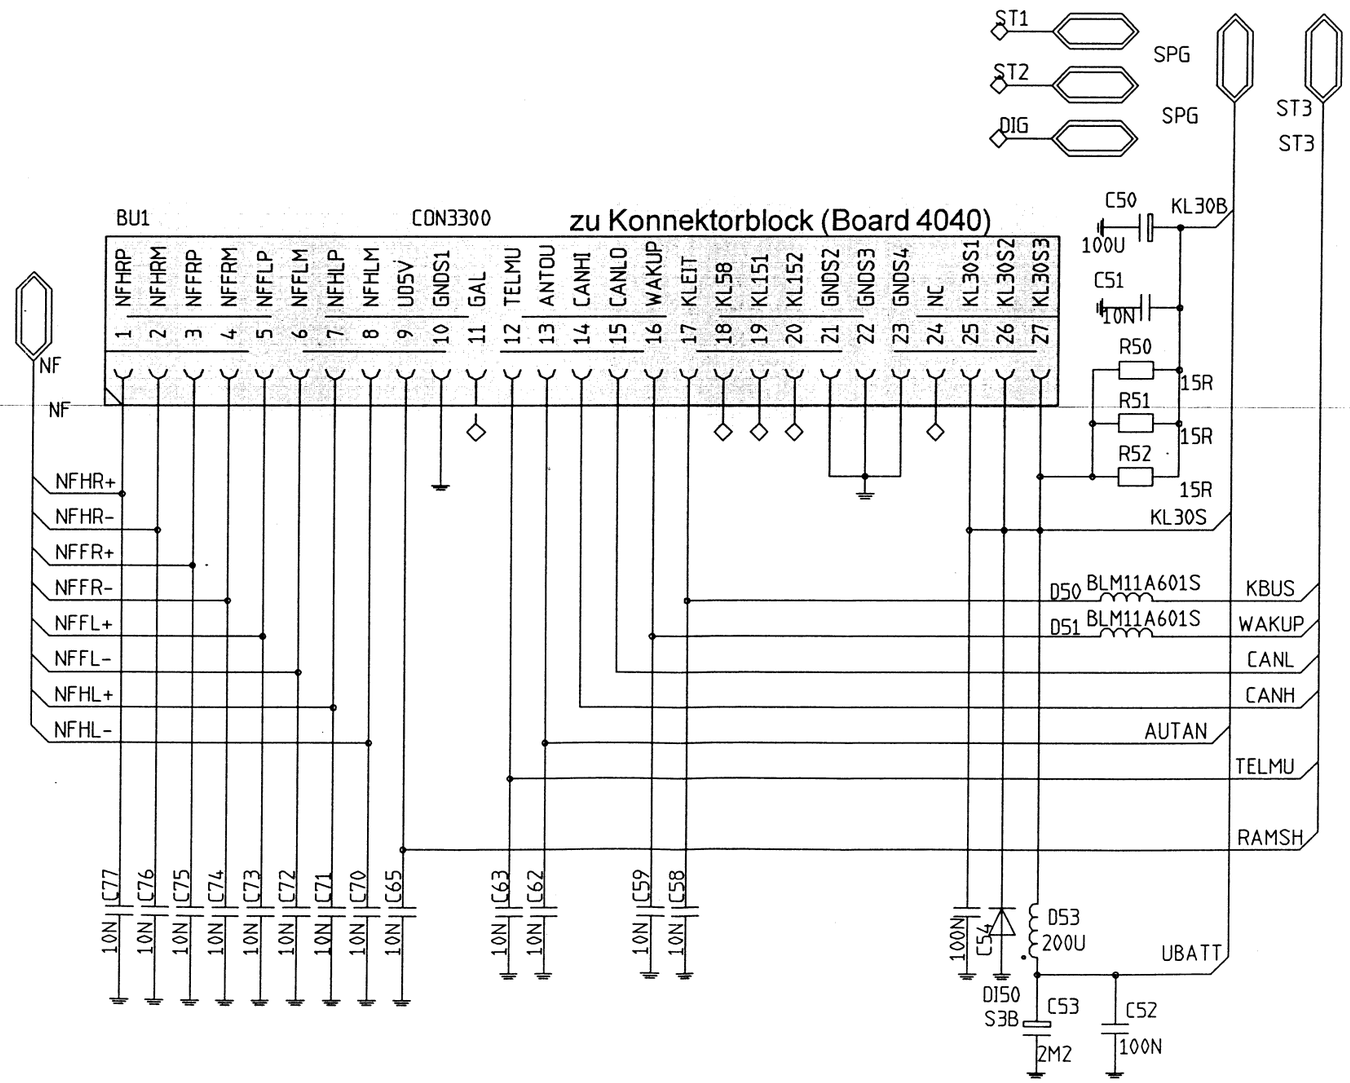
BU1
CON3300
zu Konnektorblock (Board 4040)
1 NFHRP
2 NFHRM
3 NFFRP
4 NFFRM
5 NFFLP
6 NFFLM
7 NFHLP
8 NFHLM
9 UD5V
10 GNDS1
11 GAL
12 TELMU
13 ANTOU
14 CANHI
15 CANLO
16 WAKUP
17 KLEIT
18 KL58
19 KL151
20 KL152
21 GNDS2
22 GNDS3
23 GNDS4
24 NC
25 KL30S1
26 KL30S2
27 KL30S3
NF
NF
ST1
ST2
DIG
SPG
SPG
ST3
ST3
C50
100U
KL30B
C51
10N
R50
R51
R52
15R
15R
15R
KL30S
NFHR+
NFHR-
NFFR+
NFFR-
NFFL+
NFFL-
NFHL+
NFHL-
D50 BLM11A601S
KBUS
D51 BLM11A601S
WAKUP
CANL
CANH
AUTAN
TELMU
RAMSH
C77 10N
C76 10N
C75 10N
C74 10N
C73 10N
C72 10N
C71 10N
C70 10N
C65 10N
C63 10N
C62 10N
C59 10N
C58 10N
100N C54
D53 200U
UBATT
D150 S3B
C53 2M2
C52 100N

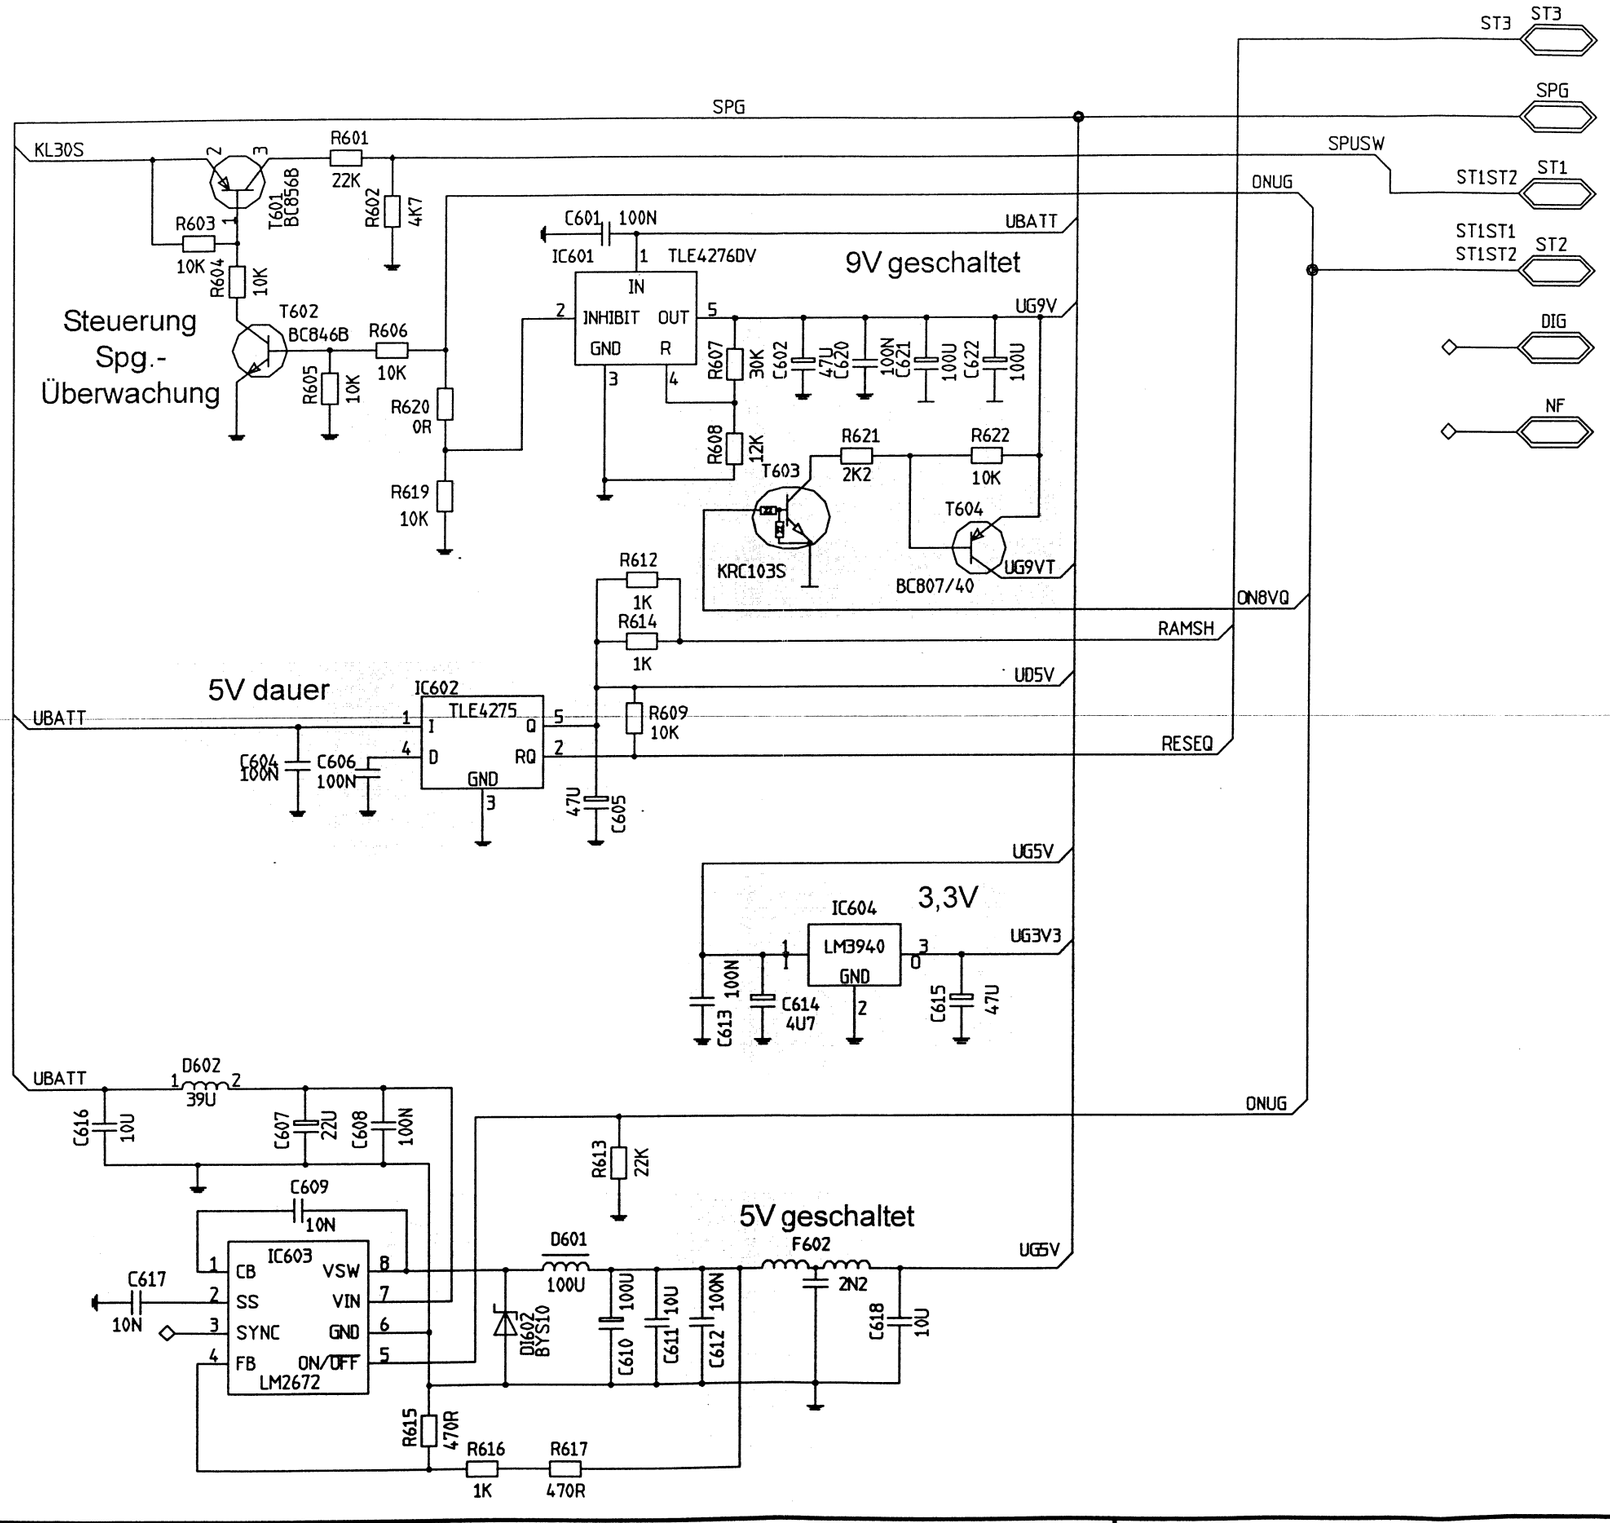
ST3
SPG
SPUSW
ST1ST2
ST1
ONUG
ST1ST1
ST1ST2
ST2
DIG
NF
KL30S
R601
22K
T601
BC856B
R602
4K7
R603
10K
R604
10K
Steuerung
Spg.-
Überwachung
T602
BC846B
R606
10K
R605
10K
R620
0R
R619
10K
C601
100N
IC601
TLE4276DV
9V geschaltet
IN
INHIBIT
OUT
GND
R
UBATT
UG9V
R607
30K
C602
47U
C620
100N
C621
100U
C622
100U
R608
12K
R621
2K2
R622
10K
T603
KRC103S
T604
BC807/40
UG9VT
ON8VQ
R612
1K
R614
1K
RAMSH
5V dauer
IC602
TLE4275
I
Q
D
RQ
GND
UD5V
R609
10K
RESEQ
C604
100N
C606
100N
C605
47U
UG5V
3,3V
IC604
LM3940
GND
UG3V3
C613
100N
C614
4U7
C615
47U
D602
39U
C616
10U
C607
22U
C608
100N
C609
10N
R613
22K
5V geschaltet
IC603
CB
VSW
SS
VIN
SYNC
GND
FB
ON/OFF
LM2672
C617
10N
D601
100U
DI602
BYS10
C610
100U
C611
10U
C612
100N
F602
2N2
C618
10U
R615
470R
R616
1K
R617
470R

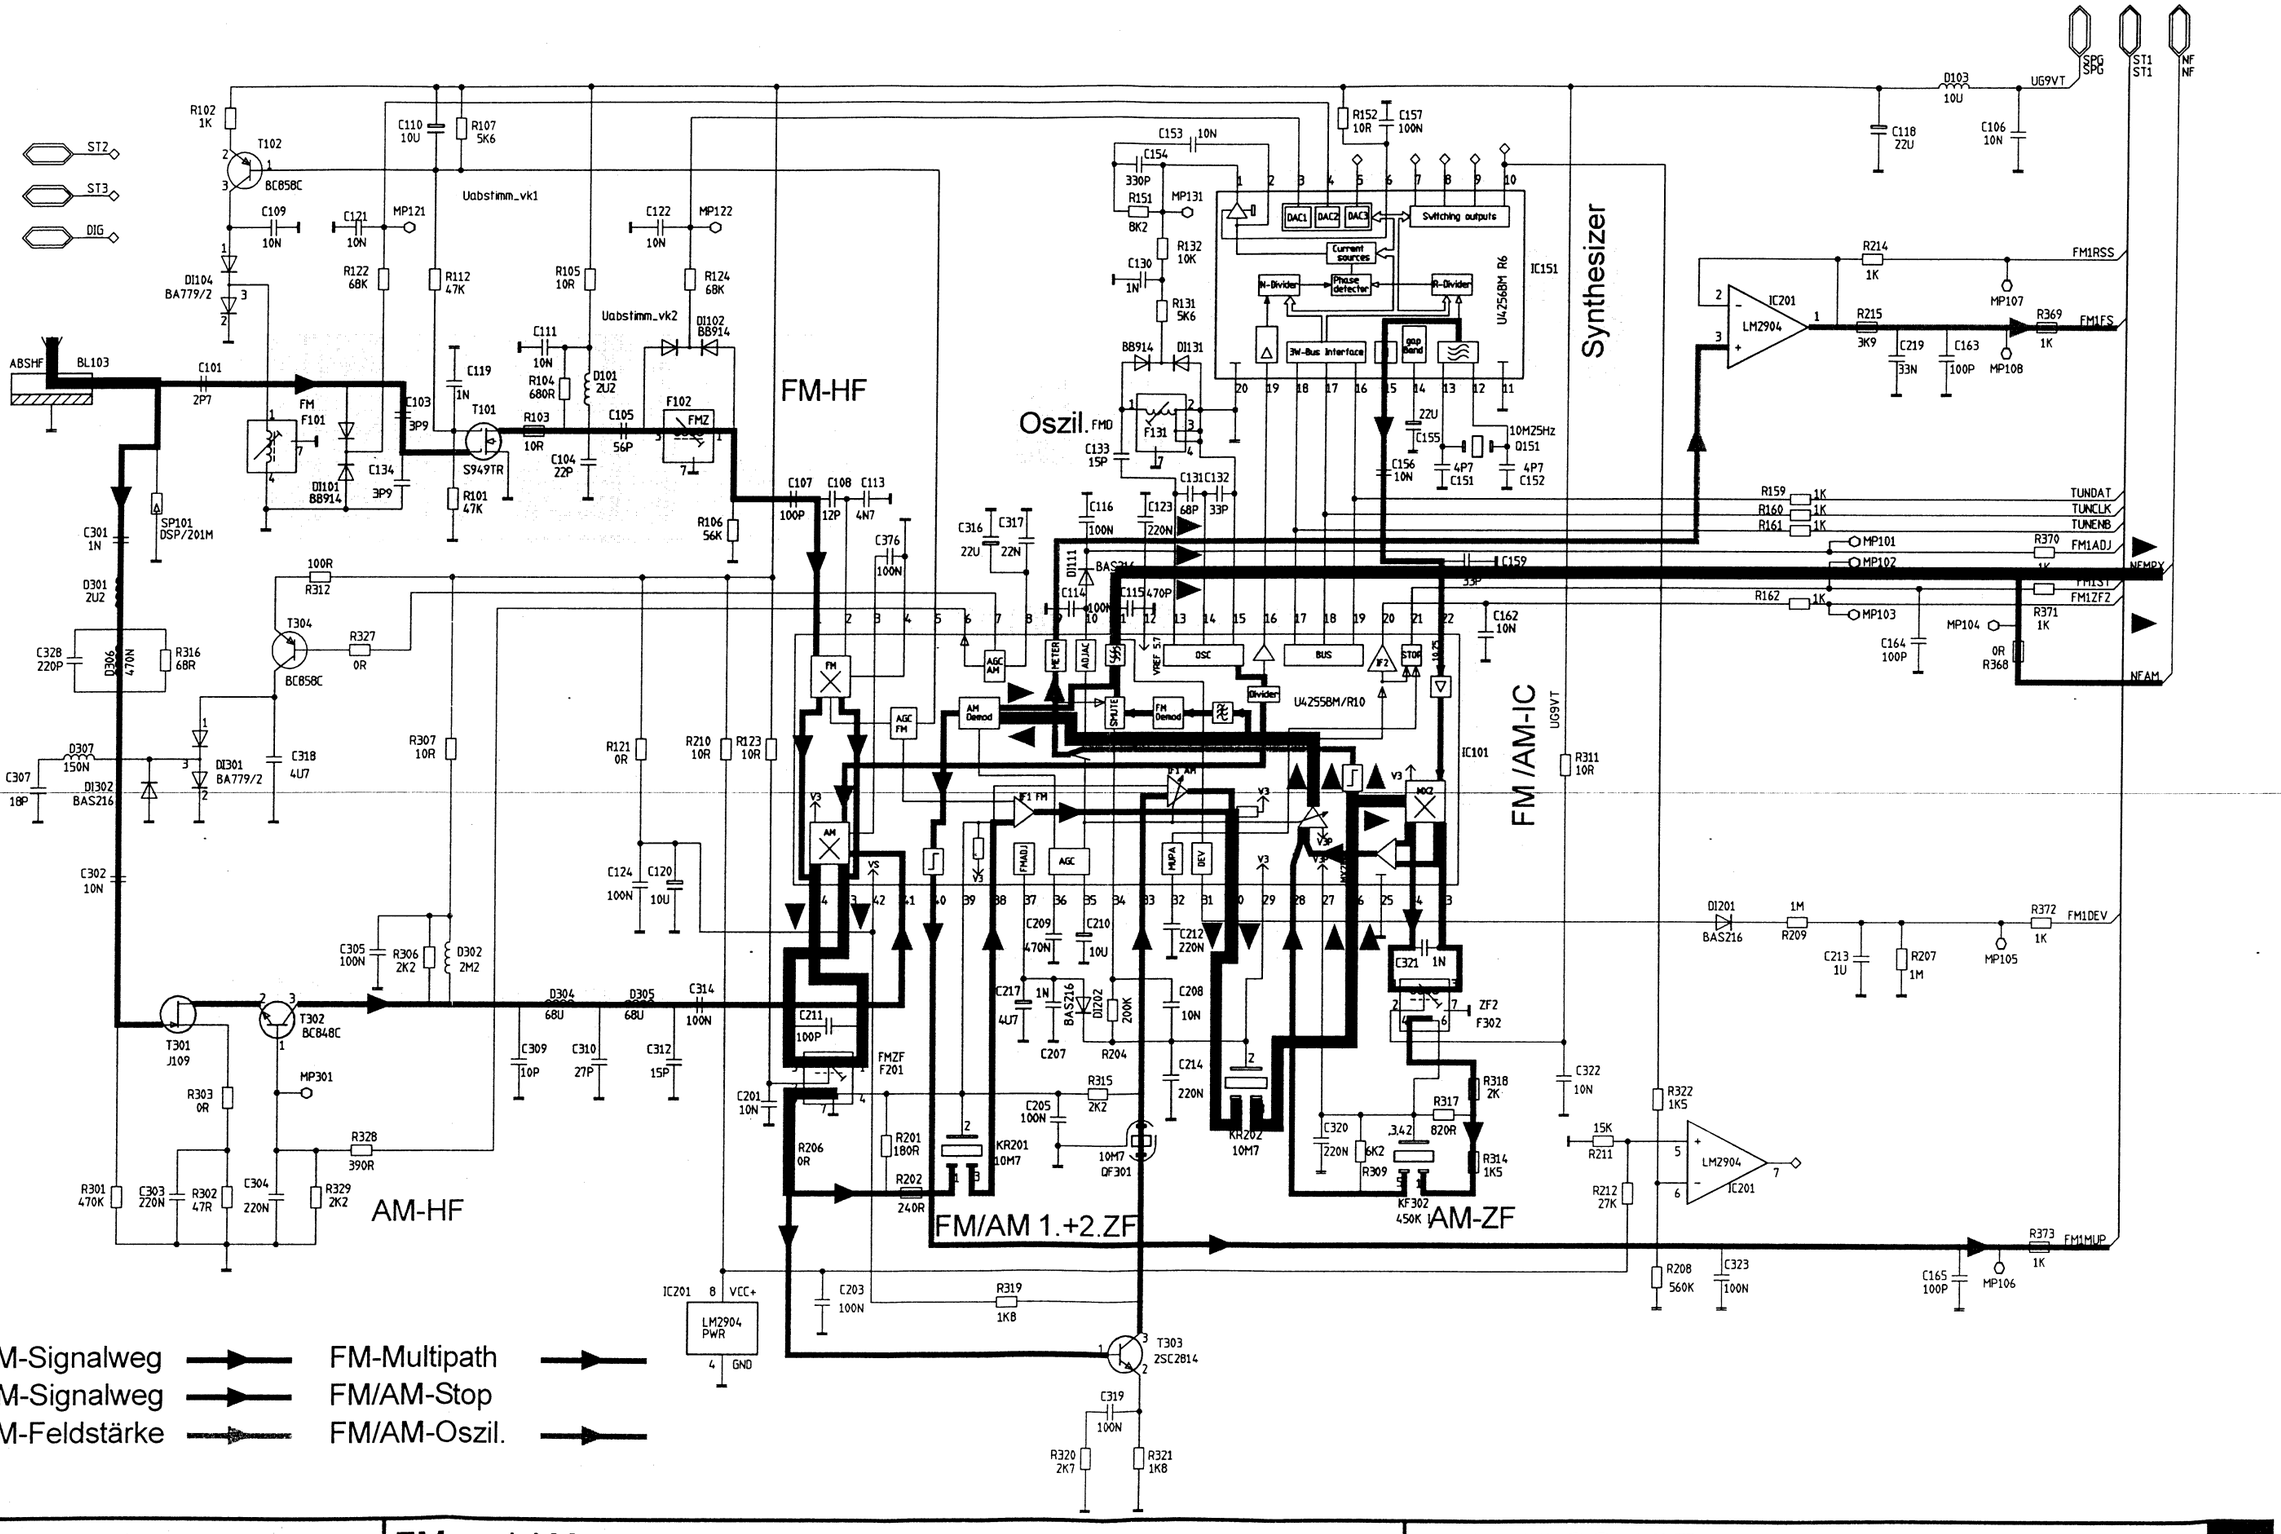
FM-HF
AM-HF
FM/AM 1.+2.ZF
AM-ZF
FM /AM-IC
Synthesizer
Oszil.
FM-Signalweg
AM-Signalweg
FM-Feldstärke
FM-Multipath
FM/AM-Stop
FM/AM-Oszil.

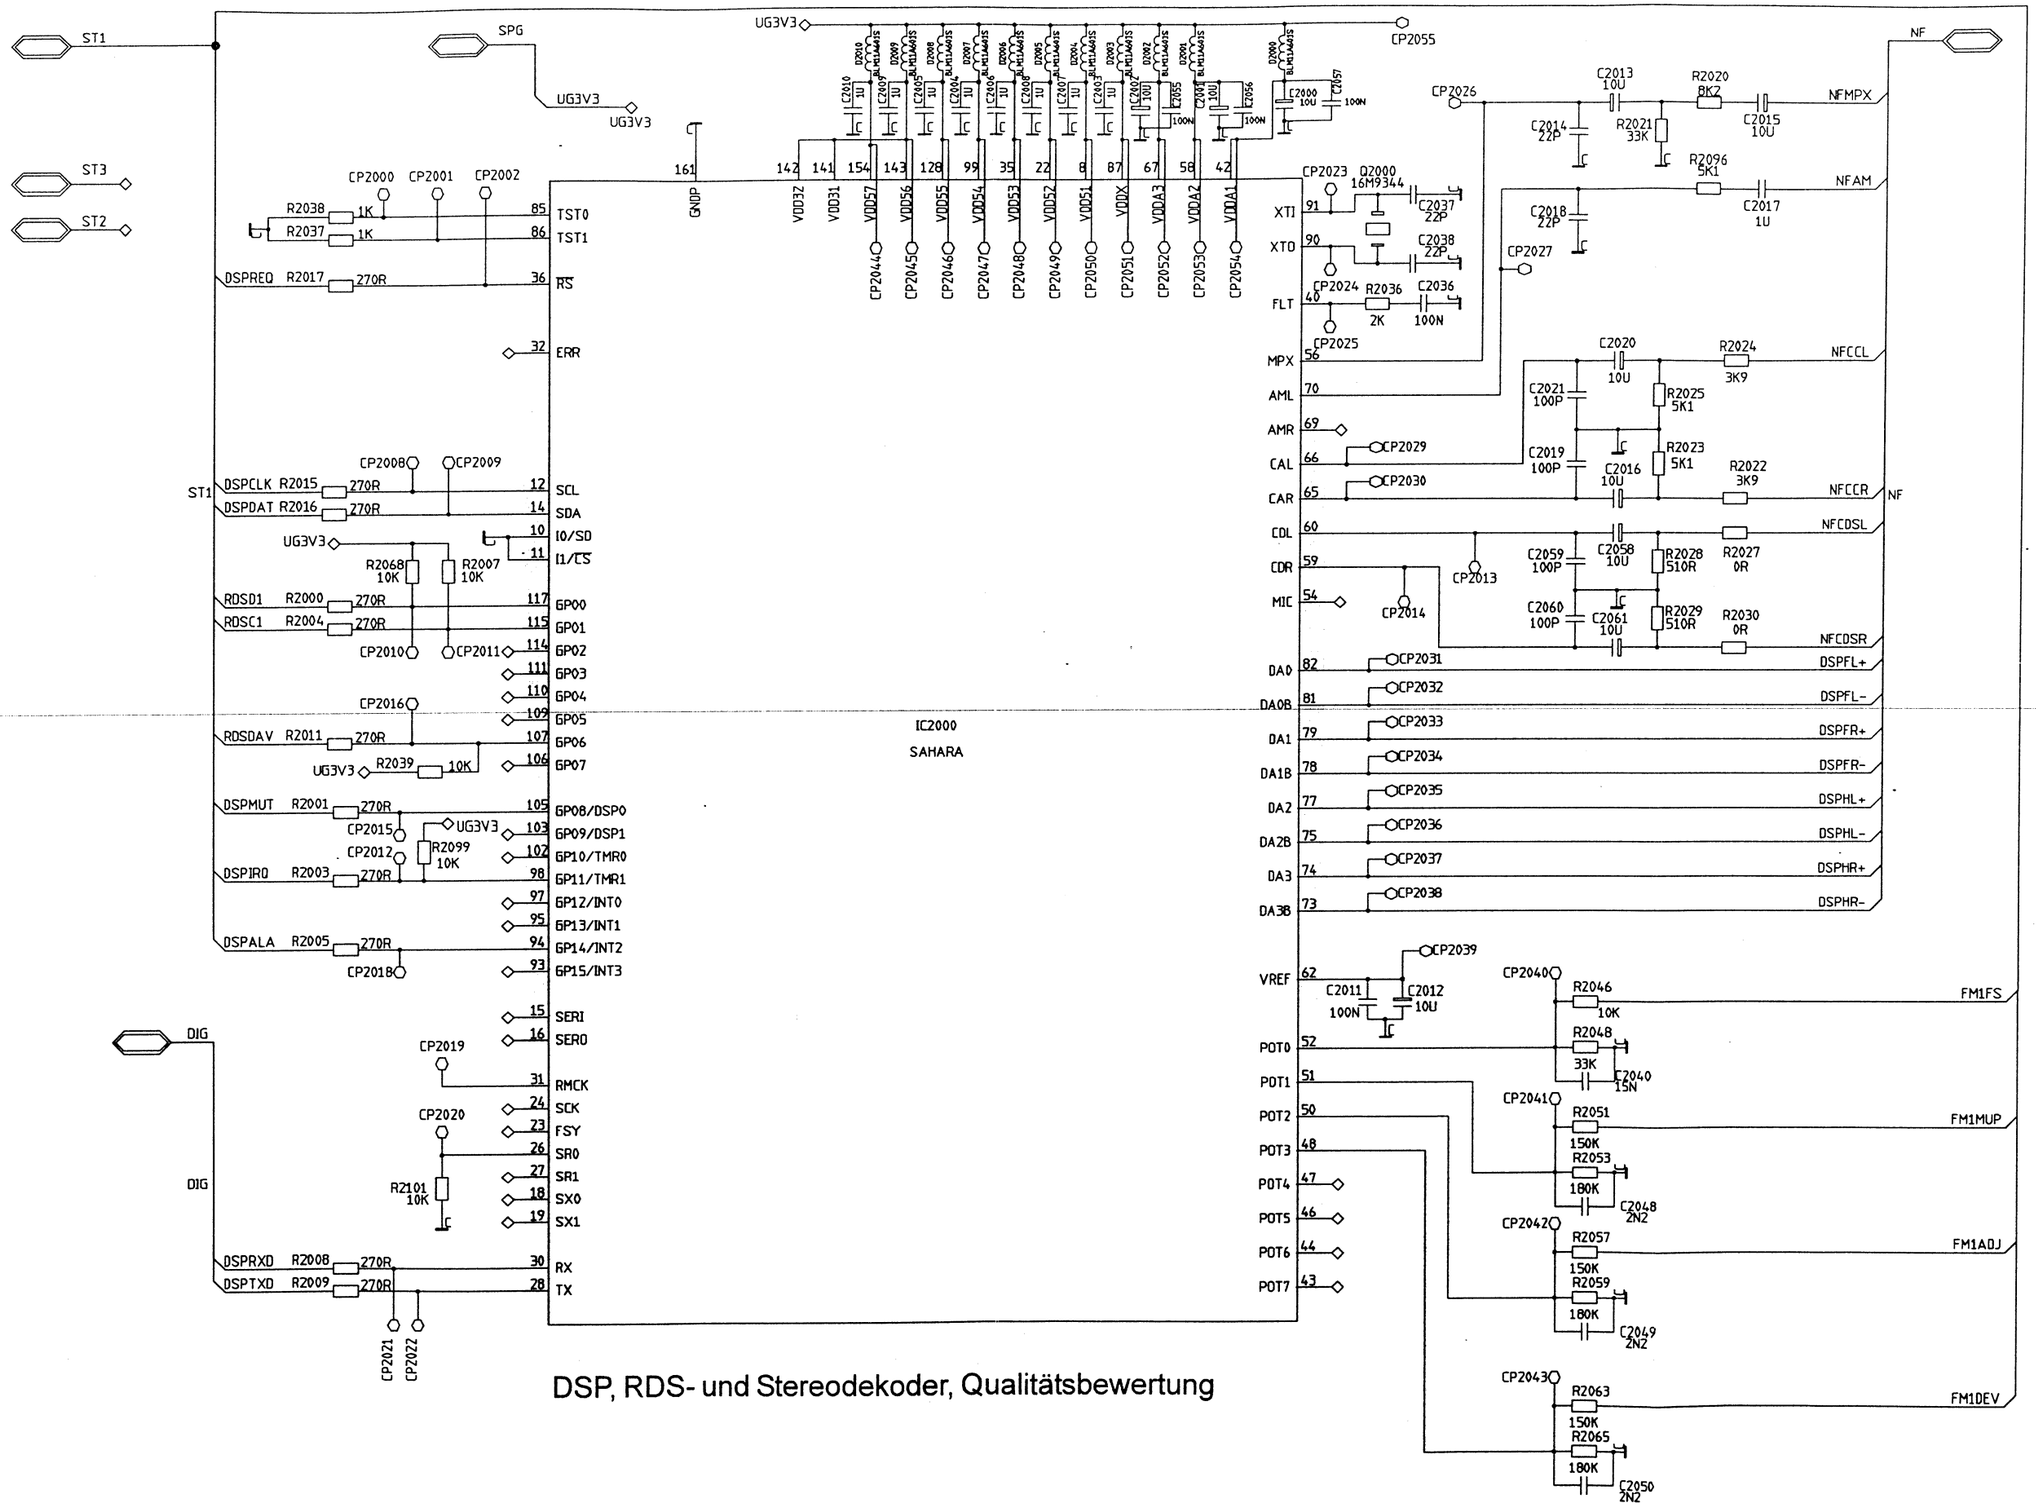


DSP, RDS- und Stereodekoder, Qualitätsbewertung

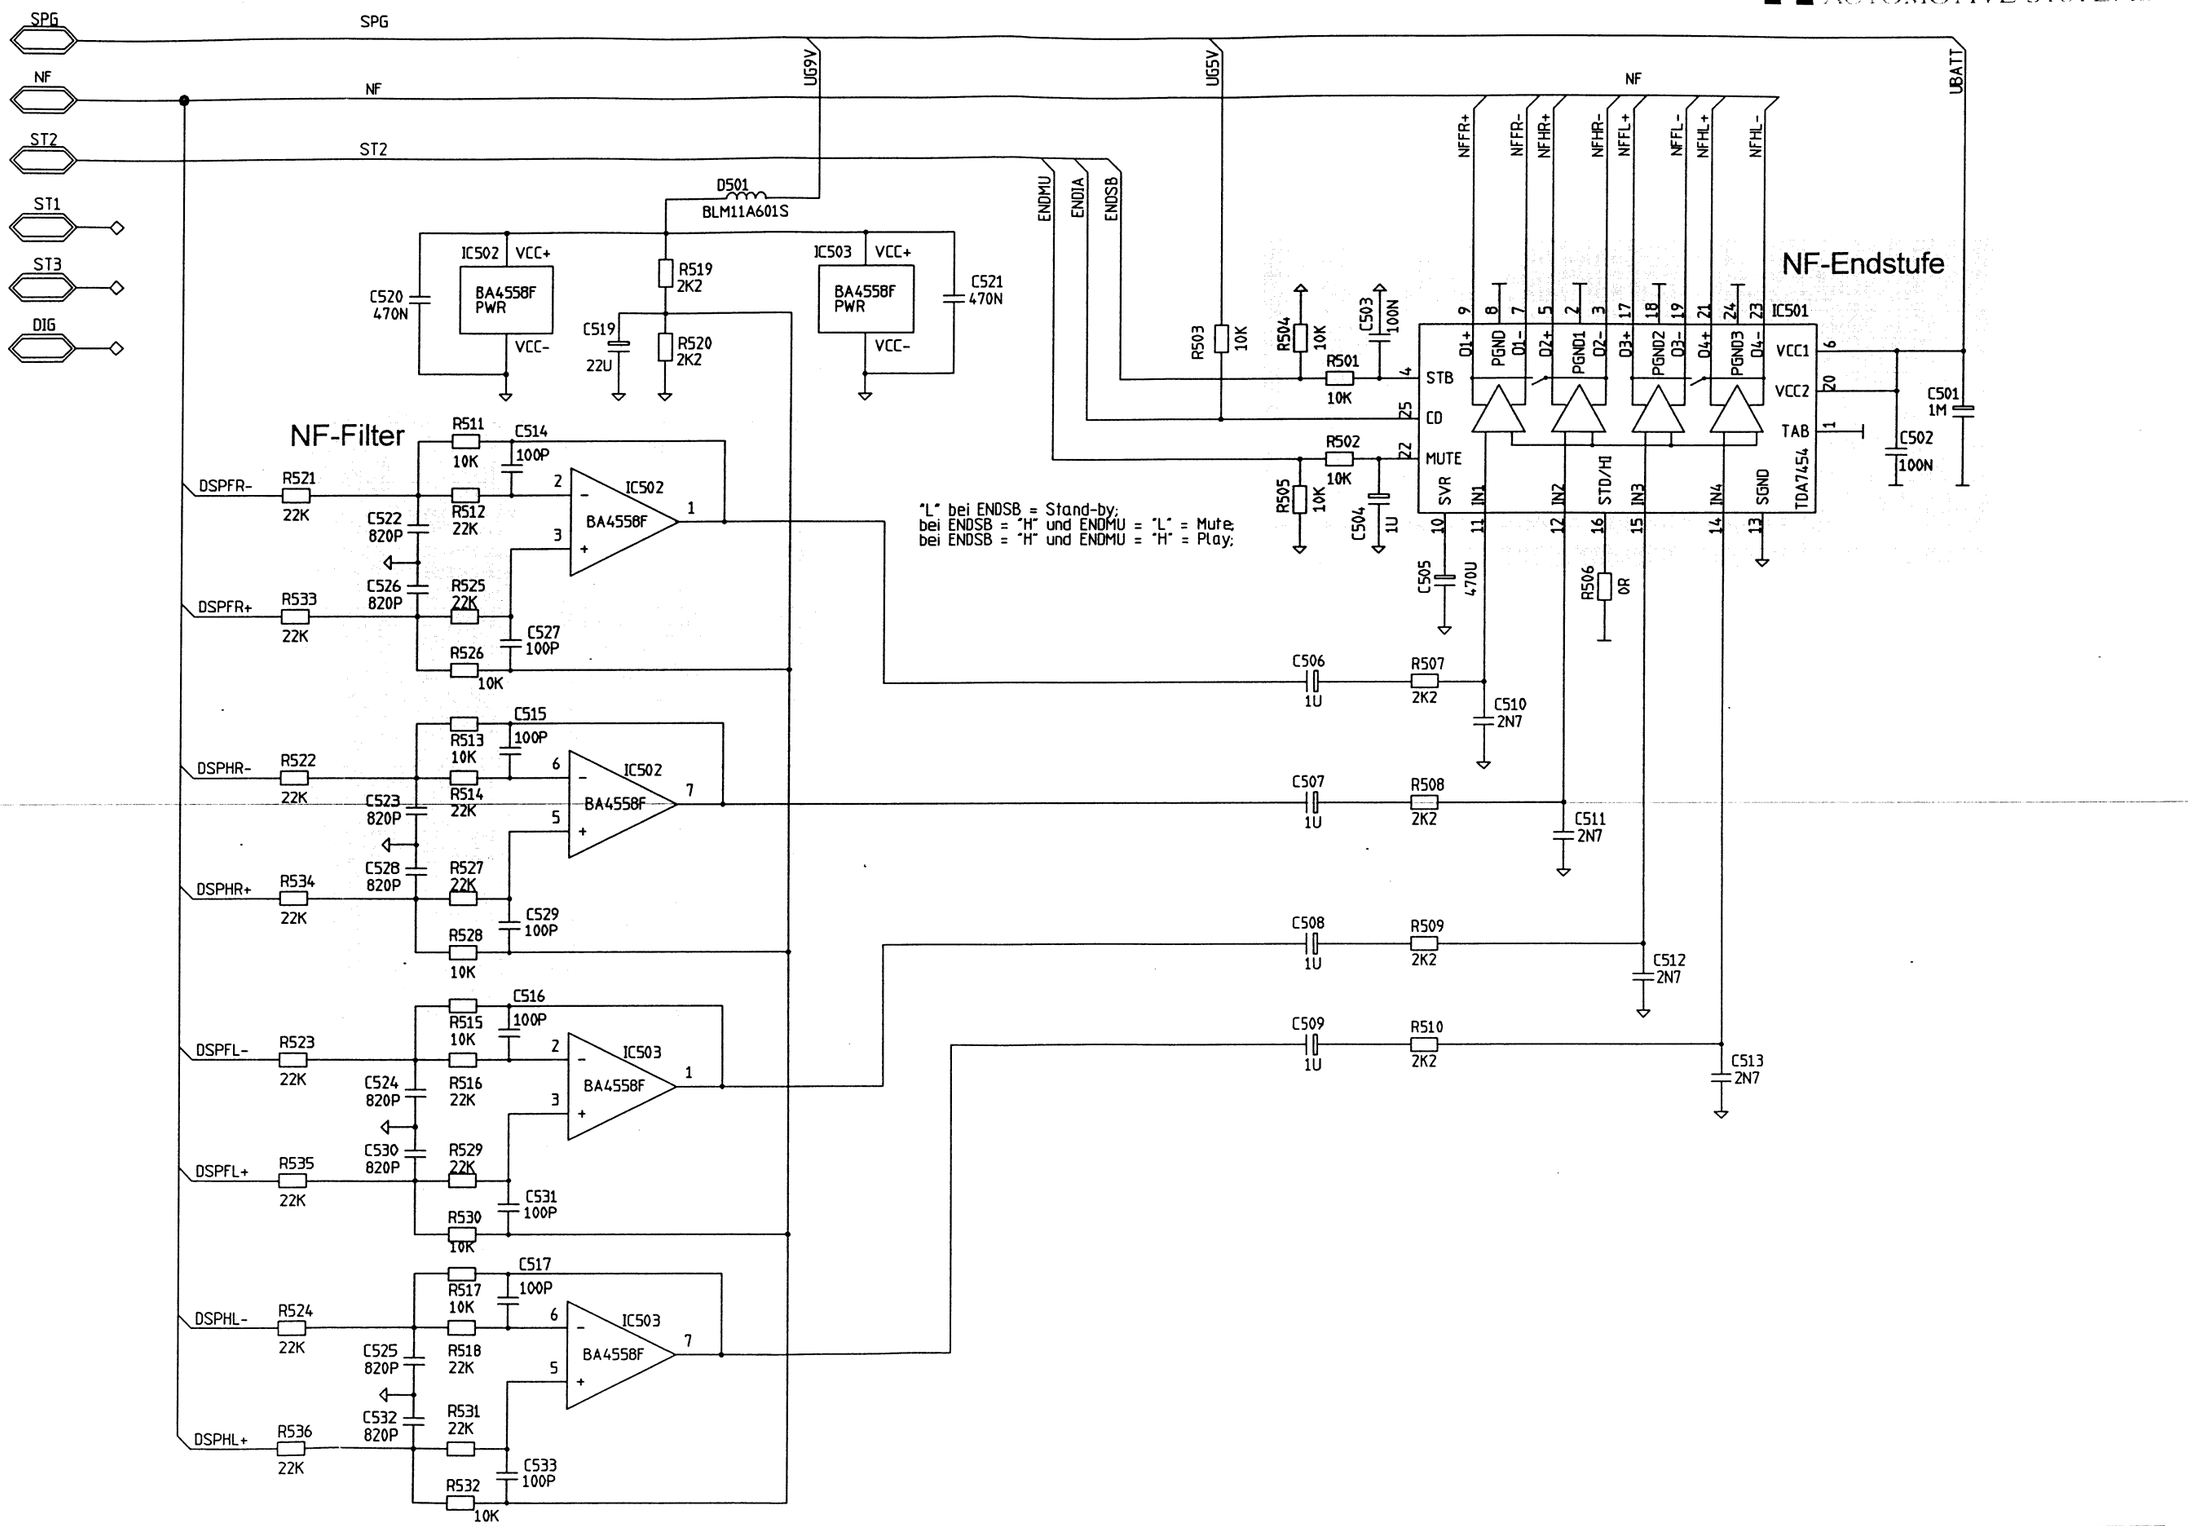
SPG
NF
ST2
ST1
ST3
DIG
D501
BLM11A601S
UG9V
UG5V
UBATT
ENDMU
ENDIA
ENDSB
IC502
IC503
BA4558F
PWR
VCC+
VCC-
C520 470N
C521 470N
C519 22U
R519 2K2
R520 2K2
R503 10K
R504 10K
R501 10K
C503 100N
NF-Endstufe
IC501
TDA7454
STB
CD
MUTE
SVR
SGND
STD/HI
PGND1
PGND2
PGND3
VCC1
VCC2
TAB
C501 1M
C502 100N
R502 10K
R505 10K
C504 1U
C505 470U
R506 0R
"L" bei ENDSB = Stand-by;
bei ENDSB = "H" und ENDMU = "L" = Mute
bei ENDSB = "H" und ENDMU = "H" = Play;
NF-Filter
DSPFR-
DSPFR+
DSPHR-
DSPHR+
DSPFL-
DSPFL+
DSPHL-
DSPHL+
R521 22K
R533 22K
R522 22K
R534 22K
R523 22K
R535 22K
R524 22K
R536 22K
R511 10K
R512 22K
R513 10K
R514 22K
R515 10K
R516 22K
R517 10K
R518 22K
R525 22K
R526 10K
R527 22K
R528 10K
R529 22K
R530 10K
R531 22K
R532 10K
C514 100P
C515 100P
C516 100P
C517 100P
C522 820P
C523 820P
C524 820P
C525 820P
C526 820P
C527 100P
C528 820P
C529 100P
C530 820P
C531 100P
C532 820P
C533 100P
C506 1U
C507 1U
C508 1U
C509 1U
R507 2K2
R508 2K2
R509 2K2
R510 2K2
C510 2N7
C511 2N7
C512 2N7
C513 2N7

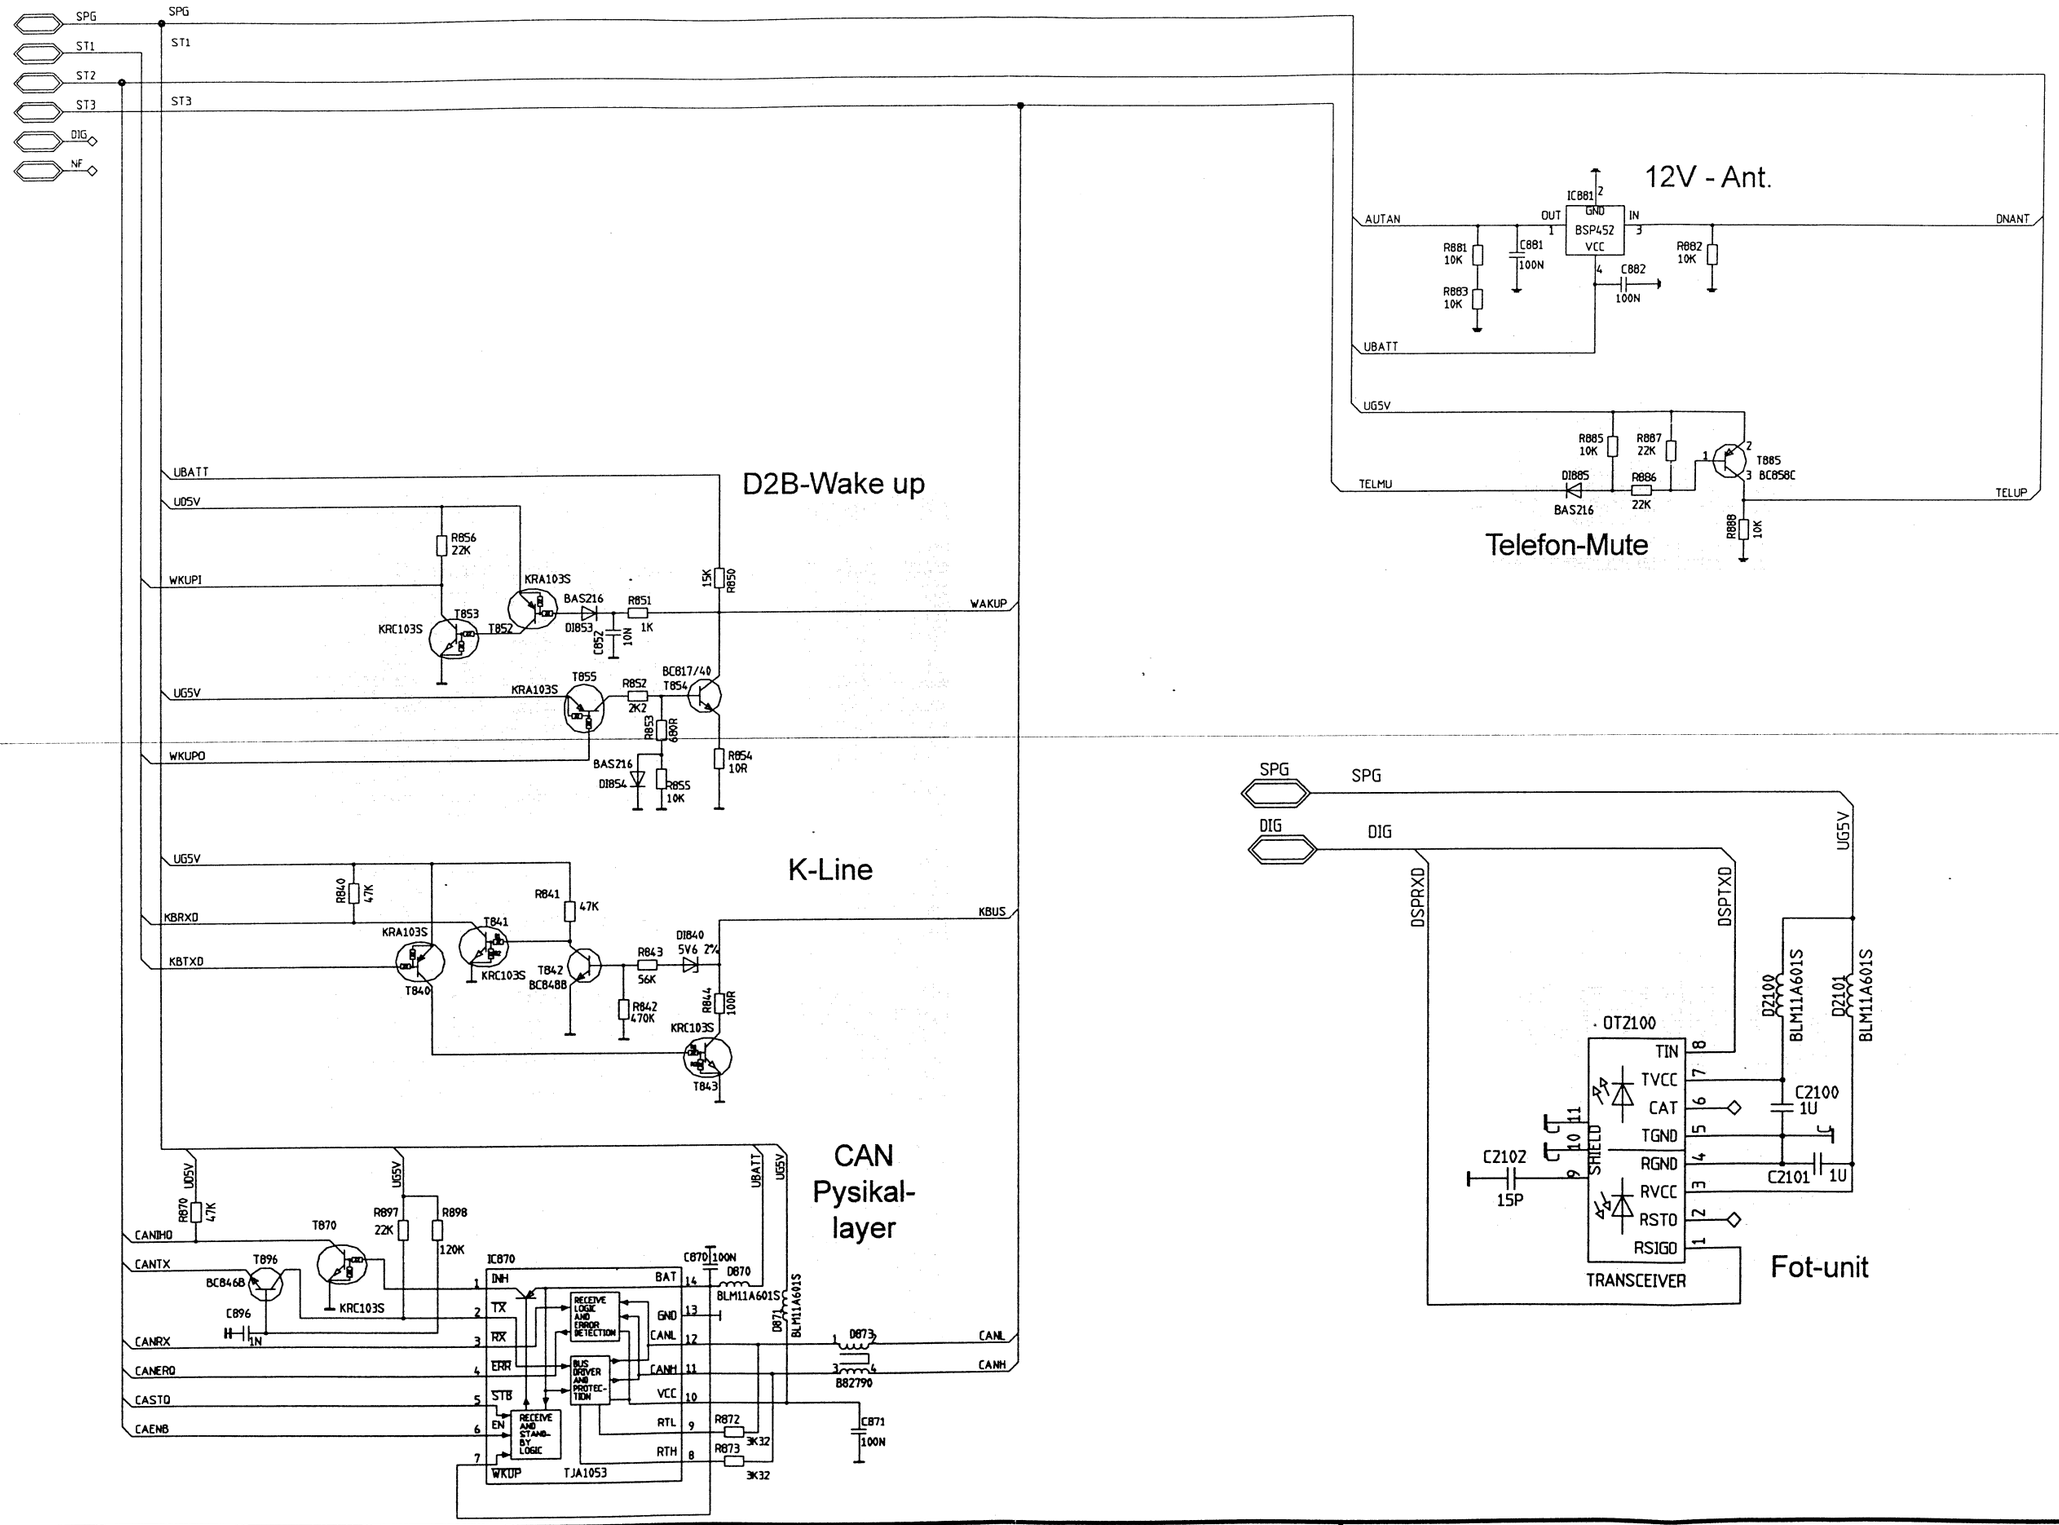
SPG
ST1
ST2
ST3
DIG
NF
12V - Ant.
IC881
GND
OUT
IN
BSP452
VCC
AUTAN
DNANT
R881 10K
C881 100N
R883 10K
C882 100N
R882 10K
UBATT
UG5V
TELMU
TELUP
R885 10K
R887 22K
DI885
BAS216
R886 22K
T885 BC858C
R888 10K
Telefon-Mute
D2B-Wake up
UBATT
UG5V
WKUPI
WKUPO
WAKUP
R856 22K
KRA103S
KRC103S
T853
T852
BAS216
DI853
C852 10N
R851 1K
15K
R850
T855
KRA103S
R852 2K2
BC817/40
T854
R853 680R
R854 10R
BAS216
DI854
R855 10K
K-Line
KBRXD
KBTXD
KBUS
R840 47K
KRA103S
T840
T841
KRC103S
R841 47K
T842 BC848B
R843 56K
DI840 5V6 Z
R842 470K
R844 100R
KRC103S
T843
CAN Pysikal-layer
CANHO
CANTX
CANRX
CANERO
CASTO
CAENB
R870 47K
T870
R897 22K
R898 120K
T896 BC846B
KRC103S
C896 1N
IC870
INH
TX
RX
ERR
STB
EN
WKUP
TJA1053
RECEIVE LOGIC AND ERROR DETECTION
BUS DRIVER AND PROTEC-TION
RECEIVE AND STAND-BY LOGIC
BAT
GND
CANL
CANH
VCC
RTL
RTH
C870 100N
D870
BLM11A601S
D871
BLM11A601S
UBATT
UG5V
D873
B82790
CANL
CANH
R872 3K32
R873 3K32
C871 100N
SPG
DIG
DSPRXD
DSPTXD
UG5V
DZ100 BLM11A601S
DZ101 BLM11A601S
OTZ100
TIN
TVCC
CAT
TGND
RGND
RVCC
RSTO
RSIGO
SHIELD
TRANSCEIVER
CZ102 15P
CZ100 1U
CZ101 1U
Fot-unit

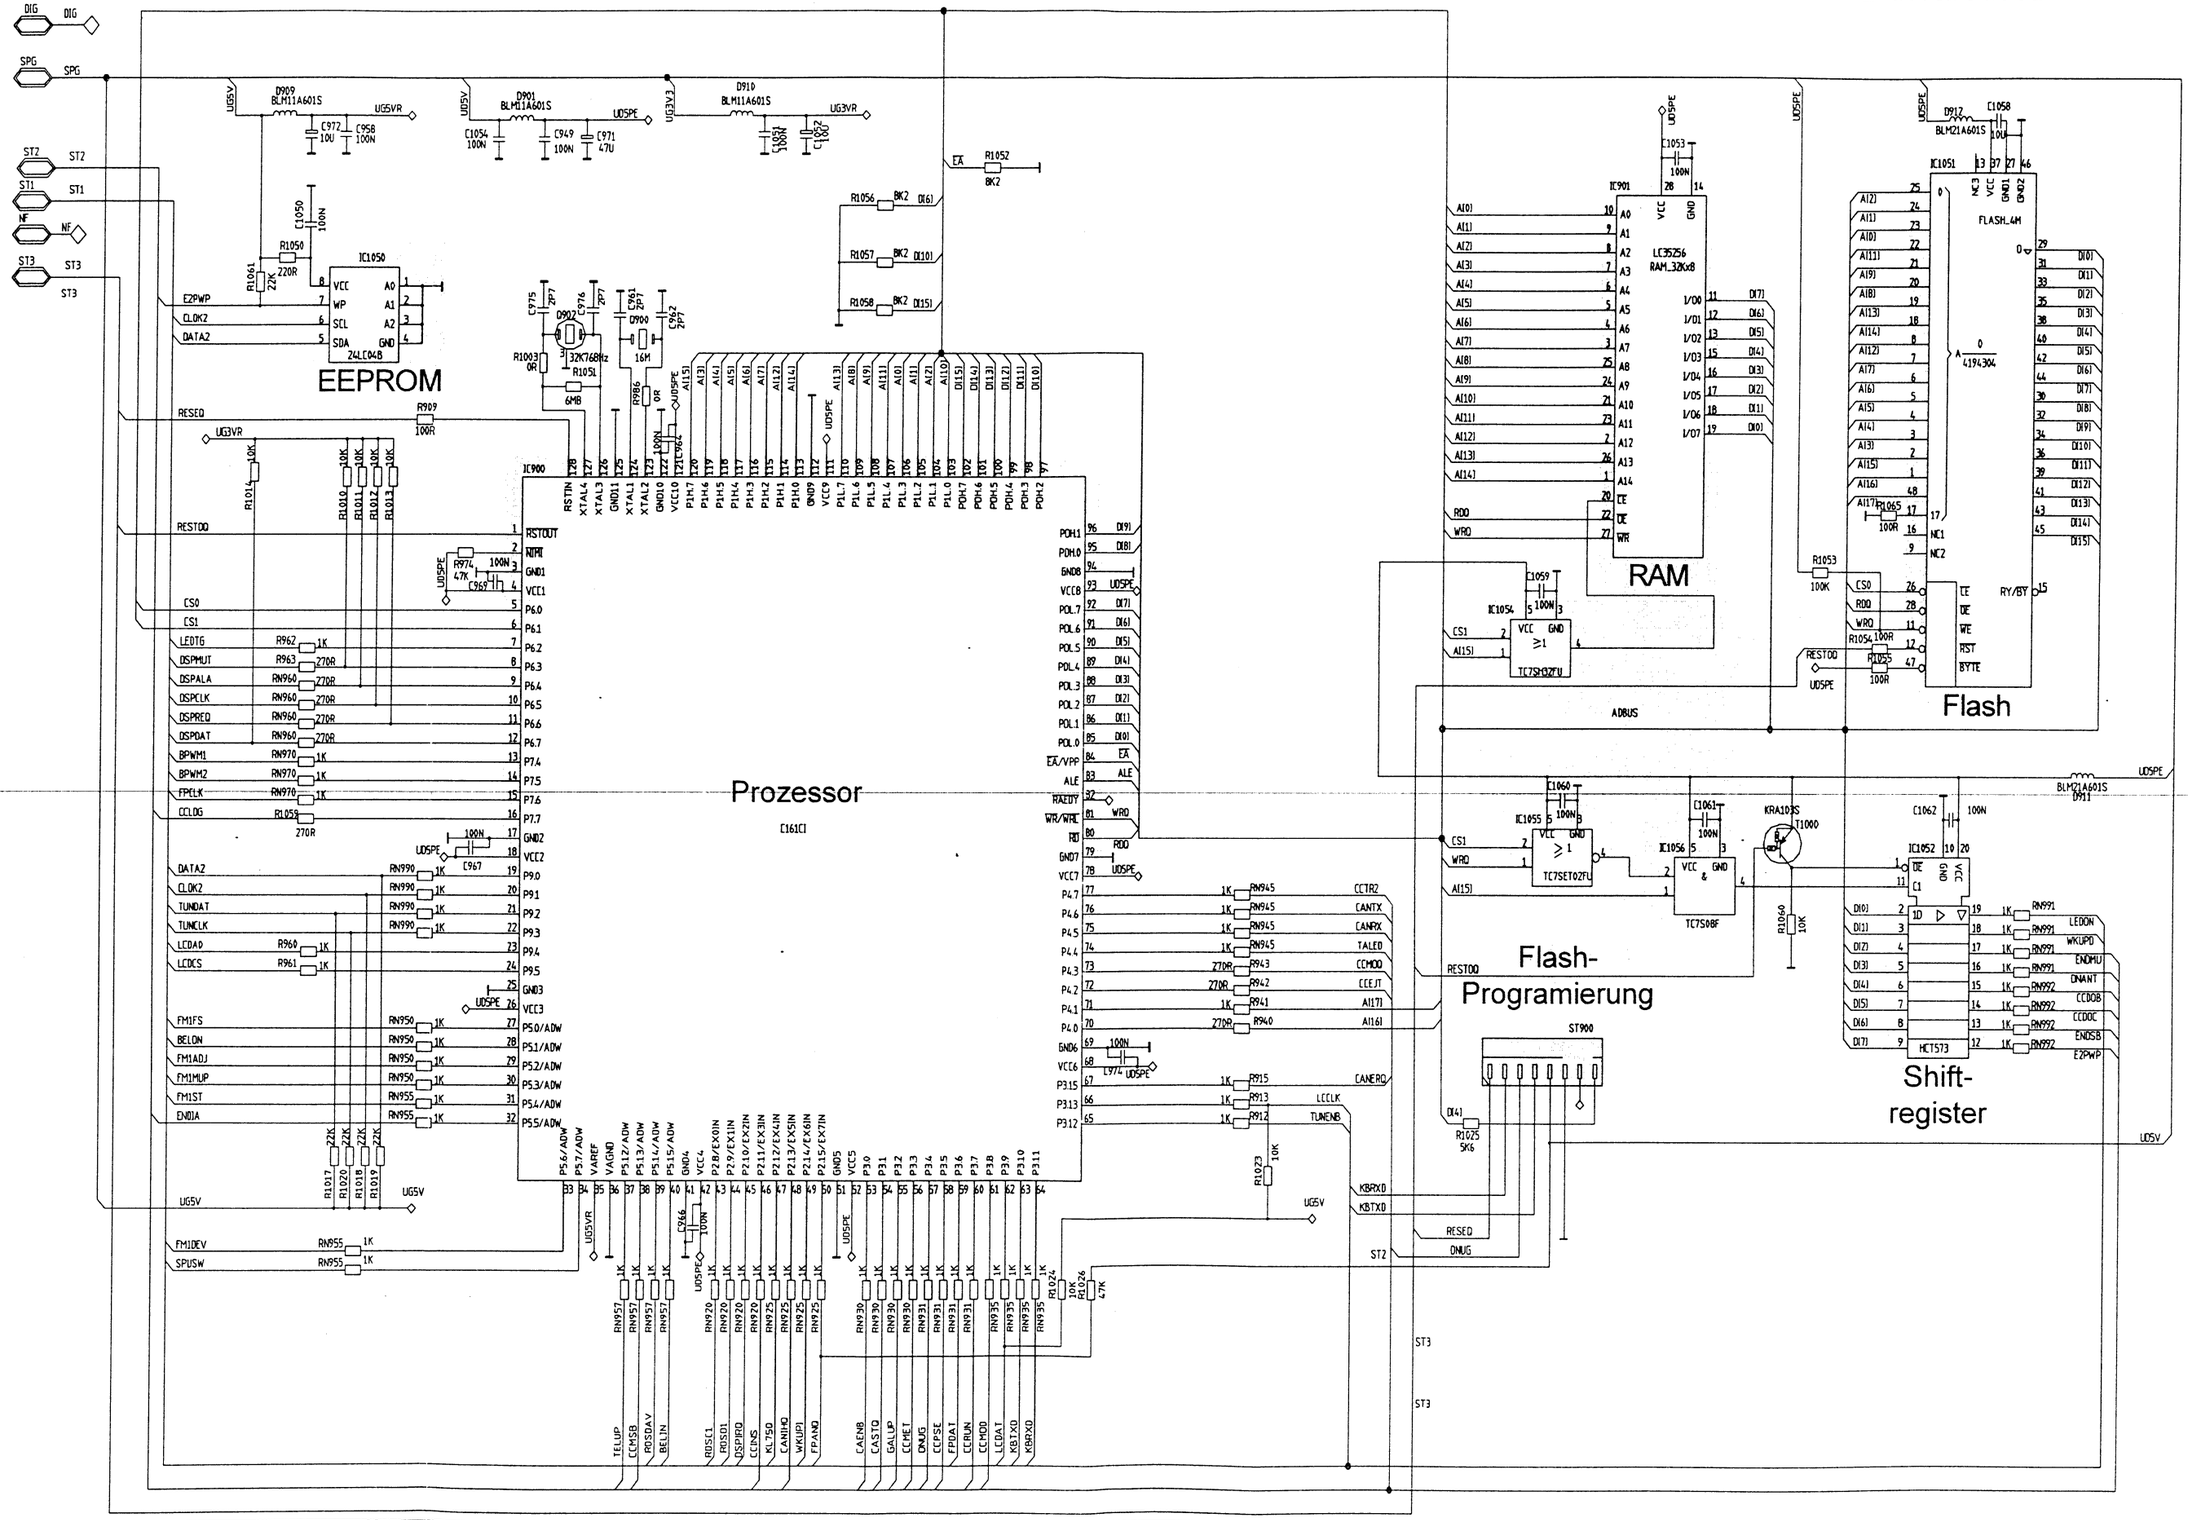
EEPROM
Prozessor
C161CI
RAM
Flash
Flash-
Programierung
Shift-
register

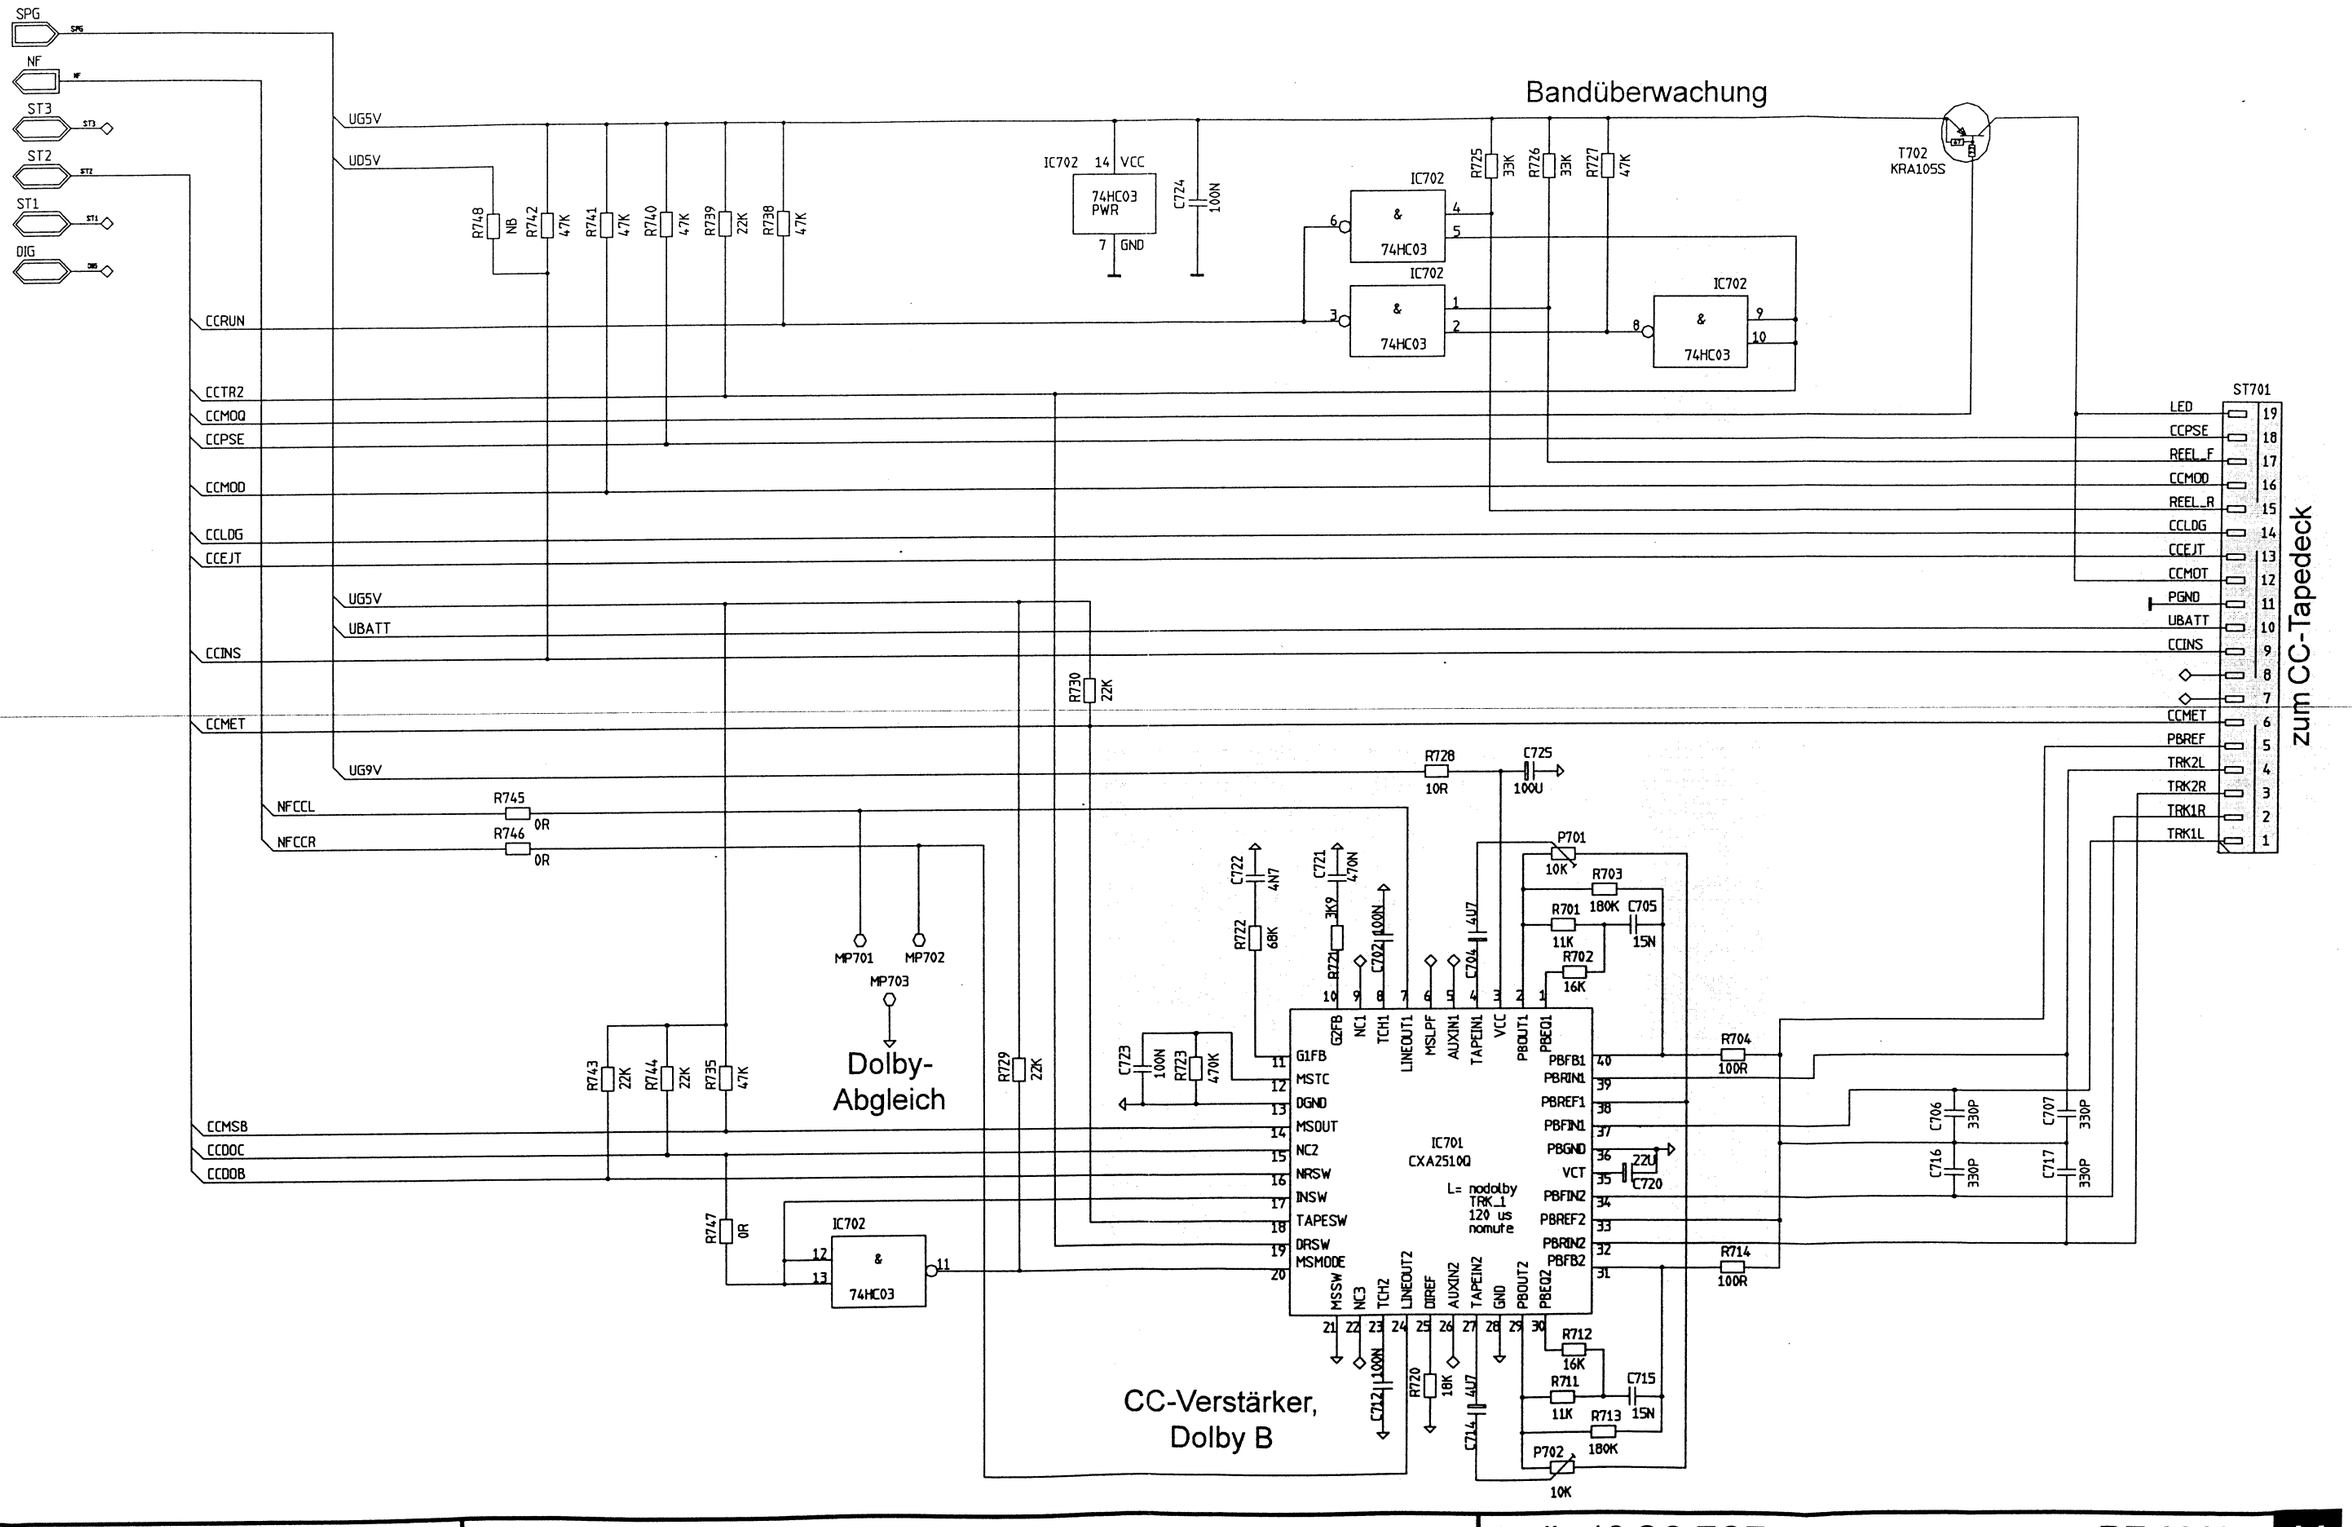
SPG
NF
ST3
ST2
ST1
DIG
UG5V
UD5V
R748 NB
R742 47K
R741 47K
R740 47K
R739 22K
R738 47K
IC702 14 VCC
74HC03 PWR
7 GND
C724 100N
Bandüberwachung
IC702 & 74HC03
R725 33K
R726 33K
R727 47K
T702 KRA105S
CCRUN
CCTR2
CCMOQ
CCPSE
CCMOD
CCLDG
CCEJT
UG5V
UBATT
CCINS
R730 22K
CCMET
UG9V
NFCCL
NFCCR
R745 0R
R746 0R
MP701
MP702
MP703
Dolby-Abgleich
R743 22K
R744 22K
R735 47K
R729 22K
R747 0R
CCMSB
CCDOC
CCDOB
R728 10R
C725 100U
C722 4N7
C721 470N
R722 68K
R721 3K9
C702 100N
C704 4U7
P701 10K
R703 180K
R701 11K
C705 15N
R702 16K
C723 100N
R723 470K
IC701 CXA2510Q
L= nodolby TRK_L 120 us nomute
G1FB MSTC DGND MSOUT NC2 NRSW INSW TAPESW DRSW MSMODE
GZFB NC1 TCH1 LINEOUT1 MSLPF AUXIN1 TAPEIN1 VCC PBOUT1 PBEO1
PBFB1 PBRIN1 PBREF1 PBFIN1 PBGND VCT PBFIN2 PBREF2 PBRIN2 PBFB2
MSSW NC3 TCH2 LINEOUT2 DIREF AUXIN2 TAPEIN2 GND PBOUT2 PBEO2
R704 100R
R714 100R
C706 330P
C716 330P
C707 330P
C717 330P
22U C720
R712 16K
R711 11K
C715 15N
R713 180K
C712 100N
R720 18K
C714 4U7
P702 10K
CC-Verstärker, Dolby B
ST701
LED CCPSE REEL_F CCMOD REEL_R CCLDG CCEJT CCMOT PGND UBATT CCINS CCMET PBREF TRK2L TRK2R TRK1R TRK1L
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zum CC-Tapedeck

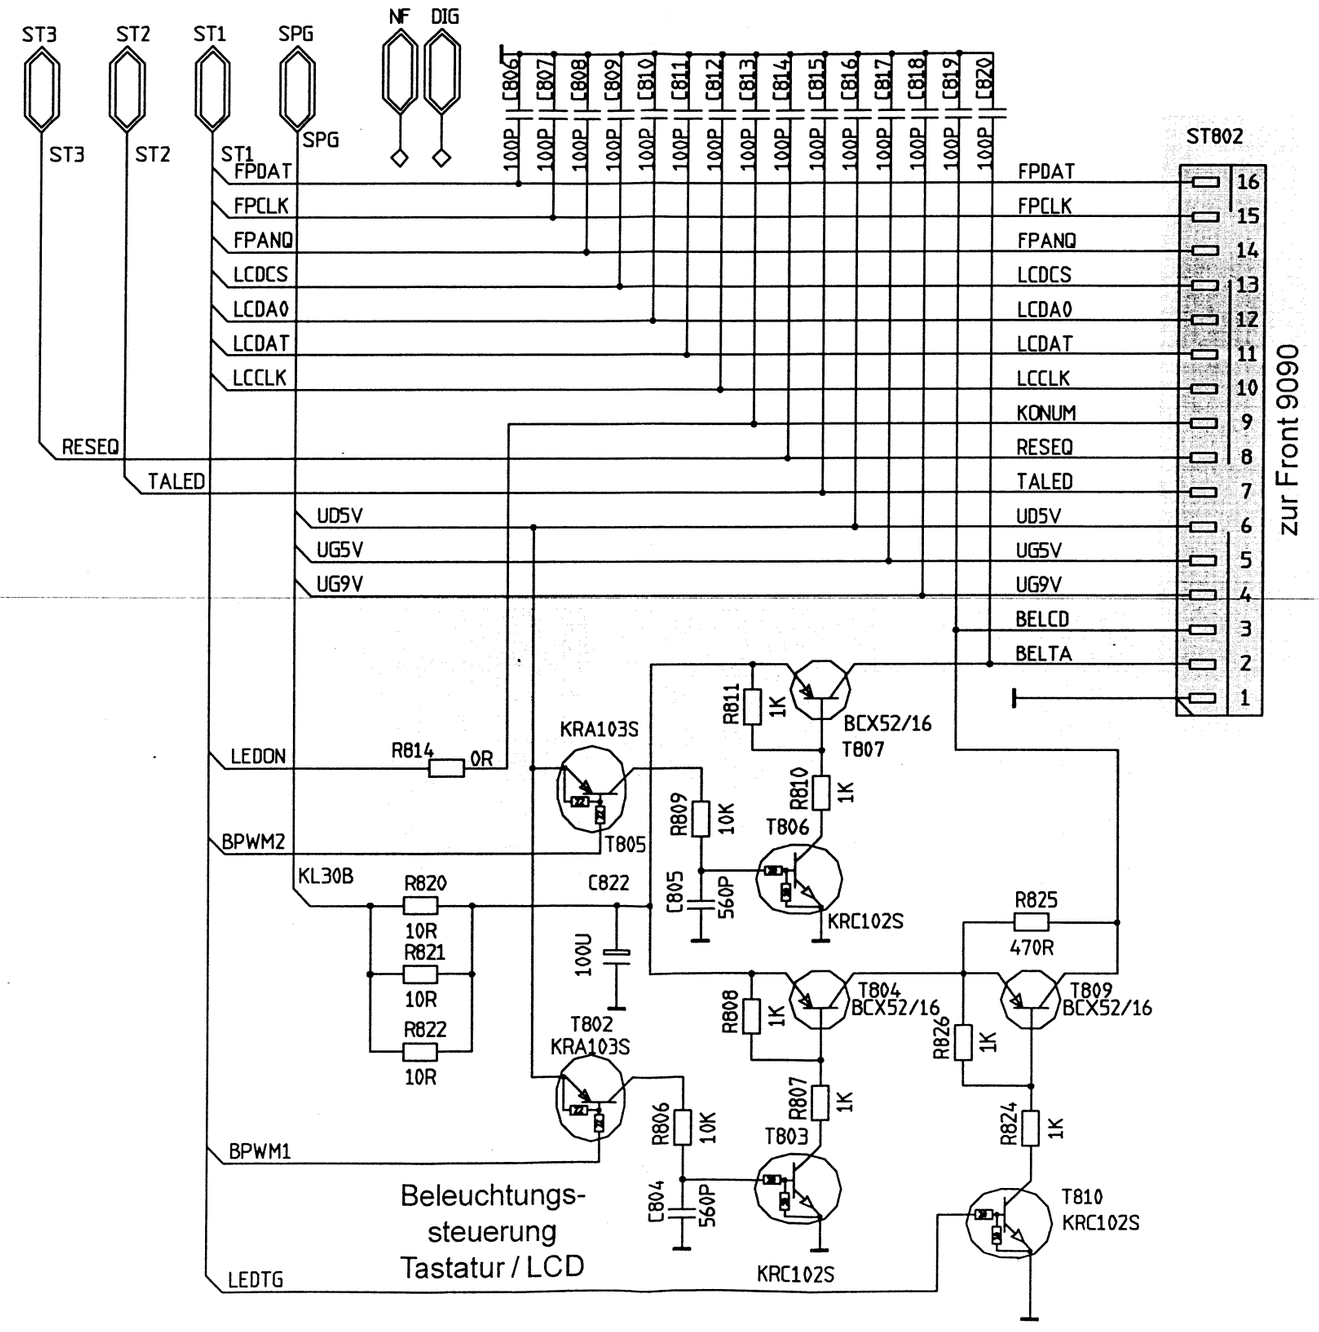
ST3
ST2
ST1
SPG
NF
DIG
C806 C807 C808 C809 C810 C811 C812 C813 C814 C815 C816 C817 C818 C819 C820
100P
ST802
FPDAT
FPCLK
FPANQ
LCDCS
LCDA0
LCDAT
LCCLK
KONUM
RESEQ
TALED
UD5V
UG5V
UG9V
BELCD
BELTA
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zur Front 9090
LEDON
R814 0R
KRA103S
T805
R811 1K
BCX52/16
T807
R810 1K
R809 10K
T806
C805 560P
KRC102S
BPWM2
KL30B
R820 10R
R821 10R
R822 10R
C822 100U
R825 470R
T802
KRA103S
R808 1K
T804
BCX52/16
T809
BCX52/16
R826 1K
R807 1K
T803
R824 1K
R806 10K
C804 560P
KRC102S
T810
KRC102S
BPWM1
LEDTG
Beleuchtungs-
steuerung
Tastatur / LCD

zum Mainboard

zum Display

BU1801

FRONT3210

GNDUP
BELTA
BELCD
UG9V
UG5V
UD5V
TALED
RESEQ
KONUM
LCCLK
LCDAT
LCDA0
LCDCS
FPANQ
FPCLK
FPDAT

Steuerung Beleuchtung

Beleucht. Ein/Aus

R1801 680R
R1809 820R
R1810 680R
R1811 680R
R1812 820R
R1813 680R
R1814 470R

LD1801 LYT1670
LD1802 LYT1670
LD1831 LYT1670
LD1832 LYT1670
LD1833 LYT1670
LD1834 LYT1670
LD1835 LYT1670
LD1836 LYT1670
LD1837 LYT1670
LD1838 LYT1670
LD1839 LYT1670
LD1840 LYT1670
LD1841 LYT1670
LD1842 LYT1670
LD1843 LYT1670
LD1844 LYT1670
LD1845 LYT1670
LD1846 LYT1670
LD1847 LYT1670
LD1848 LYT1670

R1825 NB
R1826 NB
R1827 NB
R1828 NB
R1829 820R
R1830 NB
R1815 1K8
R1816 3K9
R1817 3K9
R1818 1K8
R1819 NB
R1820 680R

Beleuchtung Tastatur

R1802 750R
R1803 750R
R1804 750R
R1805 750R
R1806 750R
R1807 750R

LD1803 LYT1676
LD1804 LYT1676
LD1805 LYT1676
LD1806 LYT1676
LD1807 LYT1676
LD1808 LYT1676
LD1809 LYT1676
LD1810 LYT1676
LD1811 LYT1676
LD1812 LYT1676
LD1813 LYT1676
LD1814 LYT1676
LD1815 LYT1676
LD1816 LYT1676
LD1817 LYT1676
LD1818 LYT1676
LD1819 LYT1676
LD1820 LYT1676

Beleuchtung Display

BAS216 DI1802
R1841 100R
C1808 1U
R1842 47K
R1843 100K
T1804 BC848B
T1802 BC818/16
R1845 0R
C1803 22P
Q1801 4M19
C1802 22P
C1836 4N7
KRC104S
DI1803 BAS216
T1805
R1849 22K
R1836 100K
R1844 100K
R1837 1M
R1848 22K
UG5V

IC1802
PD754302

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | P50 | 36 |
| 2 | X1 | P51 | 35 |
| 3 | X2 | P52 | 34 |
| 4 | RESET | P53 | 33 |
| 5 | P33/MD3 | P60/KR0 | 32 |
| 6 | P32/MD2 | P61/KR1 | 31 |
| 7 | P31/MD1 | P62/KR2 | 30 |
| 8 | P30/MD0 | P63/KR3 | 29 |
| 9 | P81 | P70/KR4 | 28 |
| 10 | P80 | P71/KR5 | 27 |
| 11 | P23 | P72/KR6 | 26 |
| 12 | P22/PCL | P73/KR7 | 25 |
| 13 | P21/PTO0 | P13/TI0/TI1 | 24 |
| 14 | P20/PTO0 | P12/INT2 | 23 |
| 15 | P03/SI | P11/INT1 | 22 |
| 16 | P02/SB0/SO | P10/INT0 | 21 |
| 17 | P01/SCK | VCC | 20 |
| 18 | P00/INT4 | IC | 19 |

Front-Prozessor

R1831 1K
100P C1811
4N7 C1810
100N C1801

Reset Front-Proz.

D1801 BLM11A221S

DI1804 BAS216
R1851 180R
LD1861 LST670

Helligkeits-steuerung Anti Theft-Diode

R1854 470R
R1852 150R
T1806
C1809 1U
KRC102S

R1846 100K
R1847 100K
T1801 BC848B

Wake up Front-Prozessor

DI1801 BAS216

S1801 HUP
S1801 SCAN
S1801 AUP
S1801 TA
S1801 HDN
S1801 TON
S1801 ADN
S1801 EJT
S1802 1
S1802 FM
S1802 3
S1802 AM
S1802 4
S1802 CD
S1802 2
S1802 CC
S1802 RDS

Tastatur-Matrix

C1805 1N
R1833 22K
S1831 VOL
R1832 22K
C1804 1N
S1831 EIN/AUS

Inkrementgeber „Volume“ mit Ein/Aus-Taster

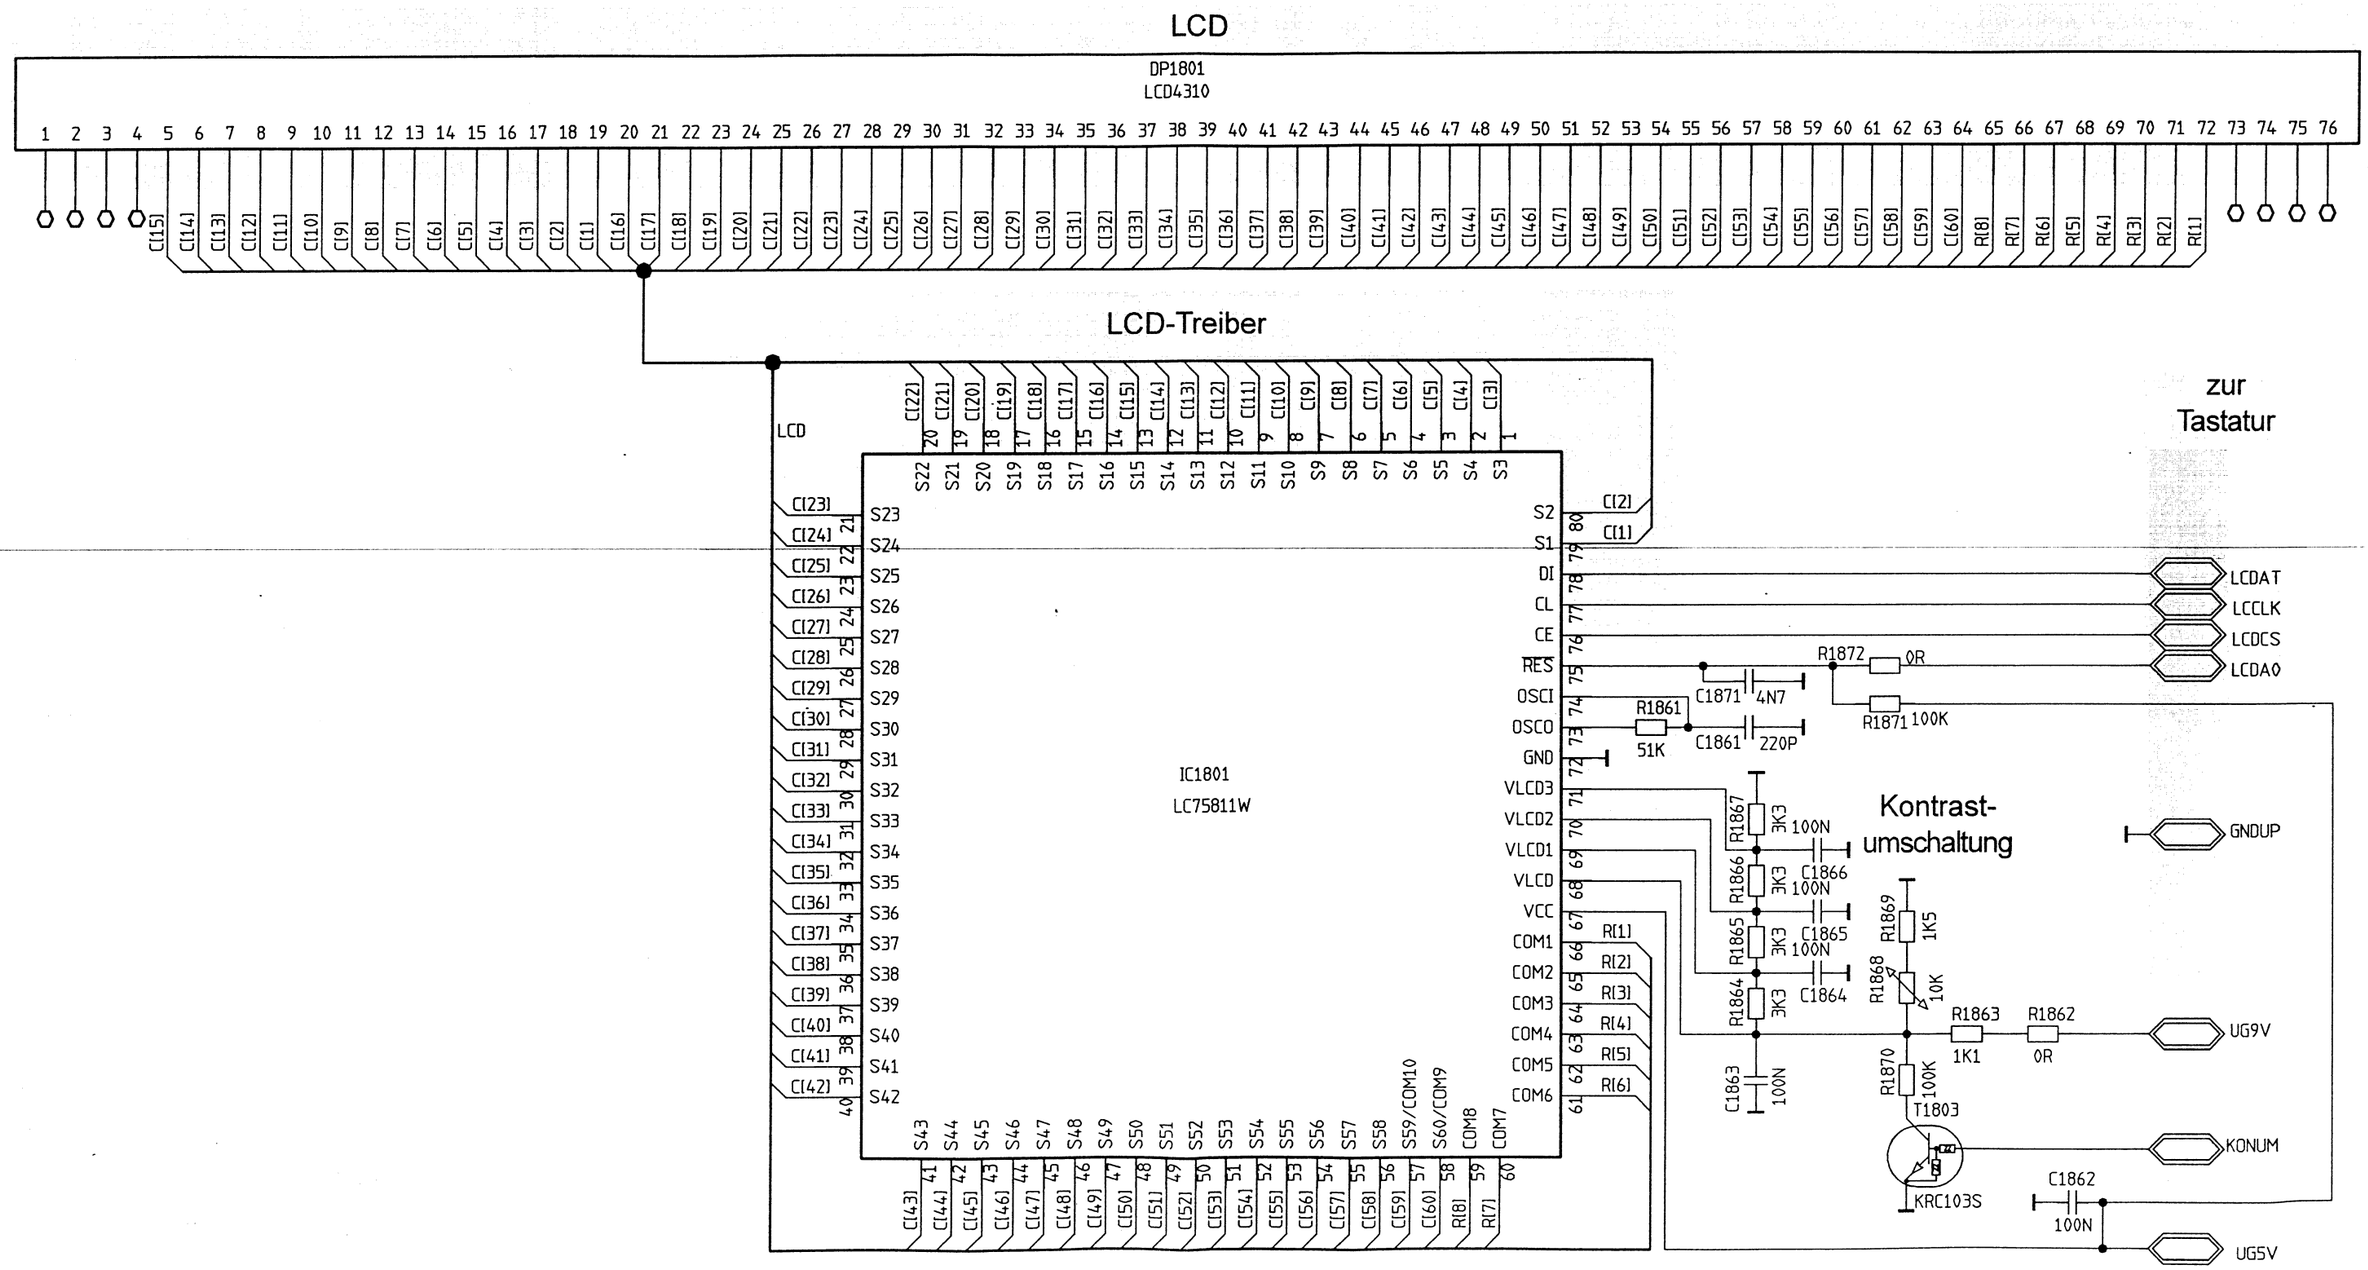
LCD
DP1801
LCD4310
LCD-Treiber
IC1801
LC75811W
zur Tastatur
LCDAT
LCCLK
LCDCS
LCDA0
GNDUP
UG9V
KONUM
UG5V
Kontrast-umschaltung
R1872 0R
C1871 4N7
R1871 100K
R1861 51K
C1861 Z20P
R1867 3K3
C1866 100N
R1866 3K3
C1865 100N
R1865 3K3
C1864 100N
R1864 3K3
C1863 100N
R1869 1K5
R1868 10K
R1863 1K1
R1862 0R
R1870 100K
T1803
KRC103S
C1862 100N

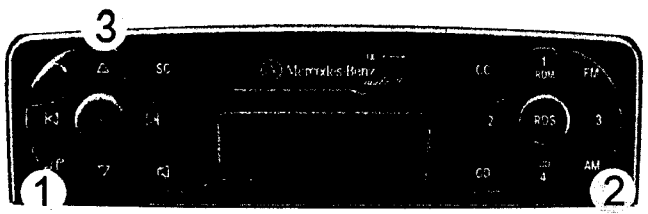


# Testprogramm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 und 2 | gleichzeitig drücken → | BRA<br>BECKER | Becker-Testmode<br>ist aufgerufen |
| 3 | 1 mal drücken → | SIG<br>10 89.5 | z. B. 10 = Feldstärke<br>z. B. 89.5 = Frequenz (MHz) |
| 3 | 2 mal drücken → | VLT<br>6.4 12.9 | Anzeige: minimale bzw.<br>maximale Spannungswerte |
| 3 | 3 mal drücken → | TYP<br>6011 | Anzeige:<br>Gerätetyp |
| 3 | 4 mal drücken → | SER<br>Y1002168 | Anzeige:<br>Seriennummer |
| 3 | 5 mal drücken → | HW<br>21/99 | Anzeige:<br>aktueller Hardwarestand |
| 3 | 6 mal drücken → | SW<br>30/00 | Anzeige:<br>aktueller Softwarestand |
| 3 | 7 mal drücken → | DSP<br>210699 FC | Sahara Softwarestand |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 mal drücken | → | AMP<br>STANDARD | angeschlossene Verstärker |
| 3 | 9 mal drücken | → | SOL<br>V03B0AT0A | SOL = Sollwert<br>V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers);<br>B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung |
| 4 | 1 mal drücken | → | SOL<br>F0A BAL0A | F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung |
| 4 | 2 mal drücken | → | IST<br>V03B0AT0A | IST = Istwert<br>V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers);<br>B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung |
| 4 | 3 mal drücken | → | IST<br>F0A BAL0A | F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung |
| 4 | 4 mal drücken | → | LST<br>V42B40T40 | LST = letzte Lautstärkeänderung<br>V42 = letzte Lautstärkeänderung<br>B40 = Bass Mittelwert; T40 = Treble Mittelwert |
| 4 | 5 mal drücken | → | LST<br>F40 BAL40 | F40 = Fader Mittelwert; BAL40 = Balance Mittelwert |
| 3 | 10 mal drücken | → | GAL<br>G:00 V:00 | Anzeigewerte für GAL |
| 3 | 11 mal drücken | → | PRG<br>P:00 | interne Testprogramme |
| 3 | 12 mal drücken | → | DSR<br>CNT:00 | interne Testprogramme |
| 3 | 13 mal drücken | → | END | Testprogramm Ende |

## Diebstahlsicherung über Baureihenkennung

Die Geräte haben keinen Code, sind aber über den CAN-Bus mit dem Fahrzeug verheiratet. Das Radiogerät erhält über den CAN-Bus eine Baureihencodierung, diese wird beim Einschalten des Gerätes überprüft. Ist diese Kennung nicht vorhanden, so geht das Radio in den PROD Mode und ist nicht mehr bedienbar. Stimmen die Kennungen mit den Daten im EEPROM überein ist das Radio funktionsfähig.
Die „Verheiratung" von Baureihe und Fahrzeug wird extern über den IS-Tester vorgenommen. Werksintern kann das Radio über eine spezielle Software und Hardwarekomponente freigeschaltet werden.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Wellenbereiche: | FM 87,5 MHz - 108 MHz<br>AM 531 kHz - 1620 kHz<br>LW 153 kHz - 282 kHz<br>SW 5800 kHz - 6250 kHz |
| Senderspeicher: | je 8 Stationsspeicher in FM, je 4 Stationsspeicher in MW, LW und KW |
| Übertragungsbereich: | 50 Hz - 16 kHz bei Cassette<br>30 Hz - 15 kHz bei FM<br>50 Hz - 2,5 kHz bei AM, LW, SW |
| EON-Funktion: | |
| Regionalisierung: | ein- und ausschaltbar |
| Autostore: | FM, MW, LW |
| Ausgangsleistung: | 4 x 15 Watt |
| Lautsprecherimpedanz: | min. 4 Ohm |
| GAL: | fix definierte Anhebung der Lautstärke |
| Antenne: | Impedanz 50 Ohm |
| Telefon Mute: | Low aktiv Pegel < 2 Volt |
| Versorgungsspannung: | 12 Volt |
| Cassettendeck: | Autoreverse, elektronisch gesteuert (Full Logic Control)<br>Musiktitelsuchlauf vorwärts / rückwärts |
| Soundsystem: | Anschluß nur über D2B Optical Schnittstelle |
| CD Anschluß: | Es lassen sich nur MB CD - Wechsler mit D2B Optical-Schnittstelle anschließen. |
| Abspielbare CD's: | Es können nur CD's die der DIN EN 60908 entsprechen verwendet werden.<br>Der Einsatz von 8 cm CD's mit Adapter ist nicht zu empfehlen |

**4010 Mainboard**

Mainboard - bs - 13FM ..... 2

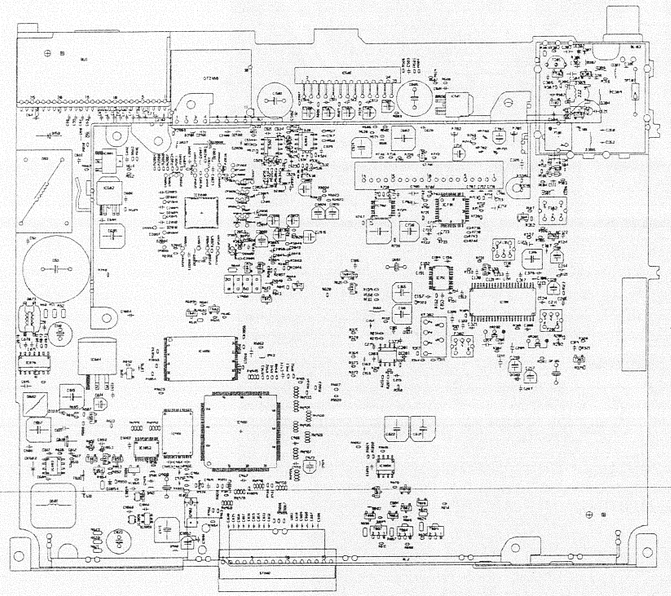

**4040 Konnektor**

Konnektor - bs - 08HJ ..... 3



**9090 Front**

Front - bs/ls - 29DL ..... 4

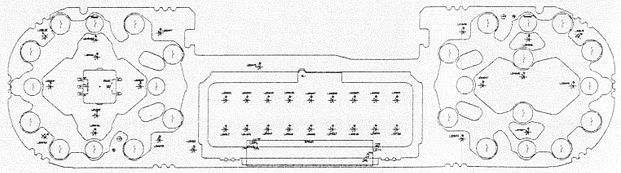

Bestückungsseite

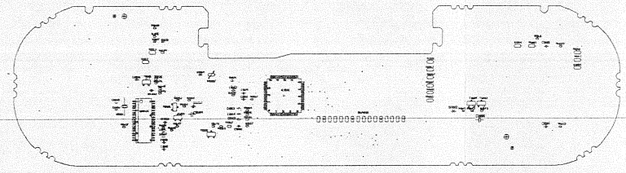

Lötseite

# Bestückungsplan - Mercedes Benz W203

CSD - Version: 10/01

HARMAN/BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS

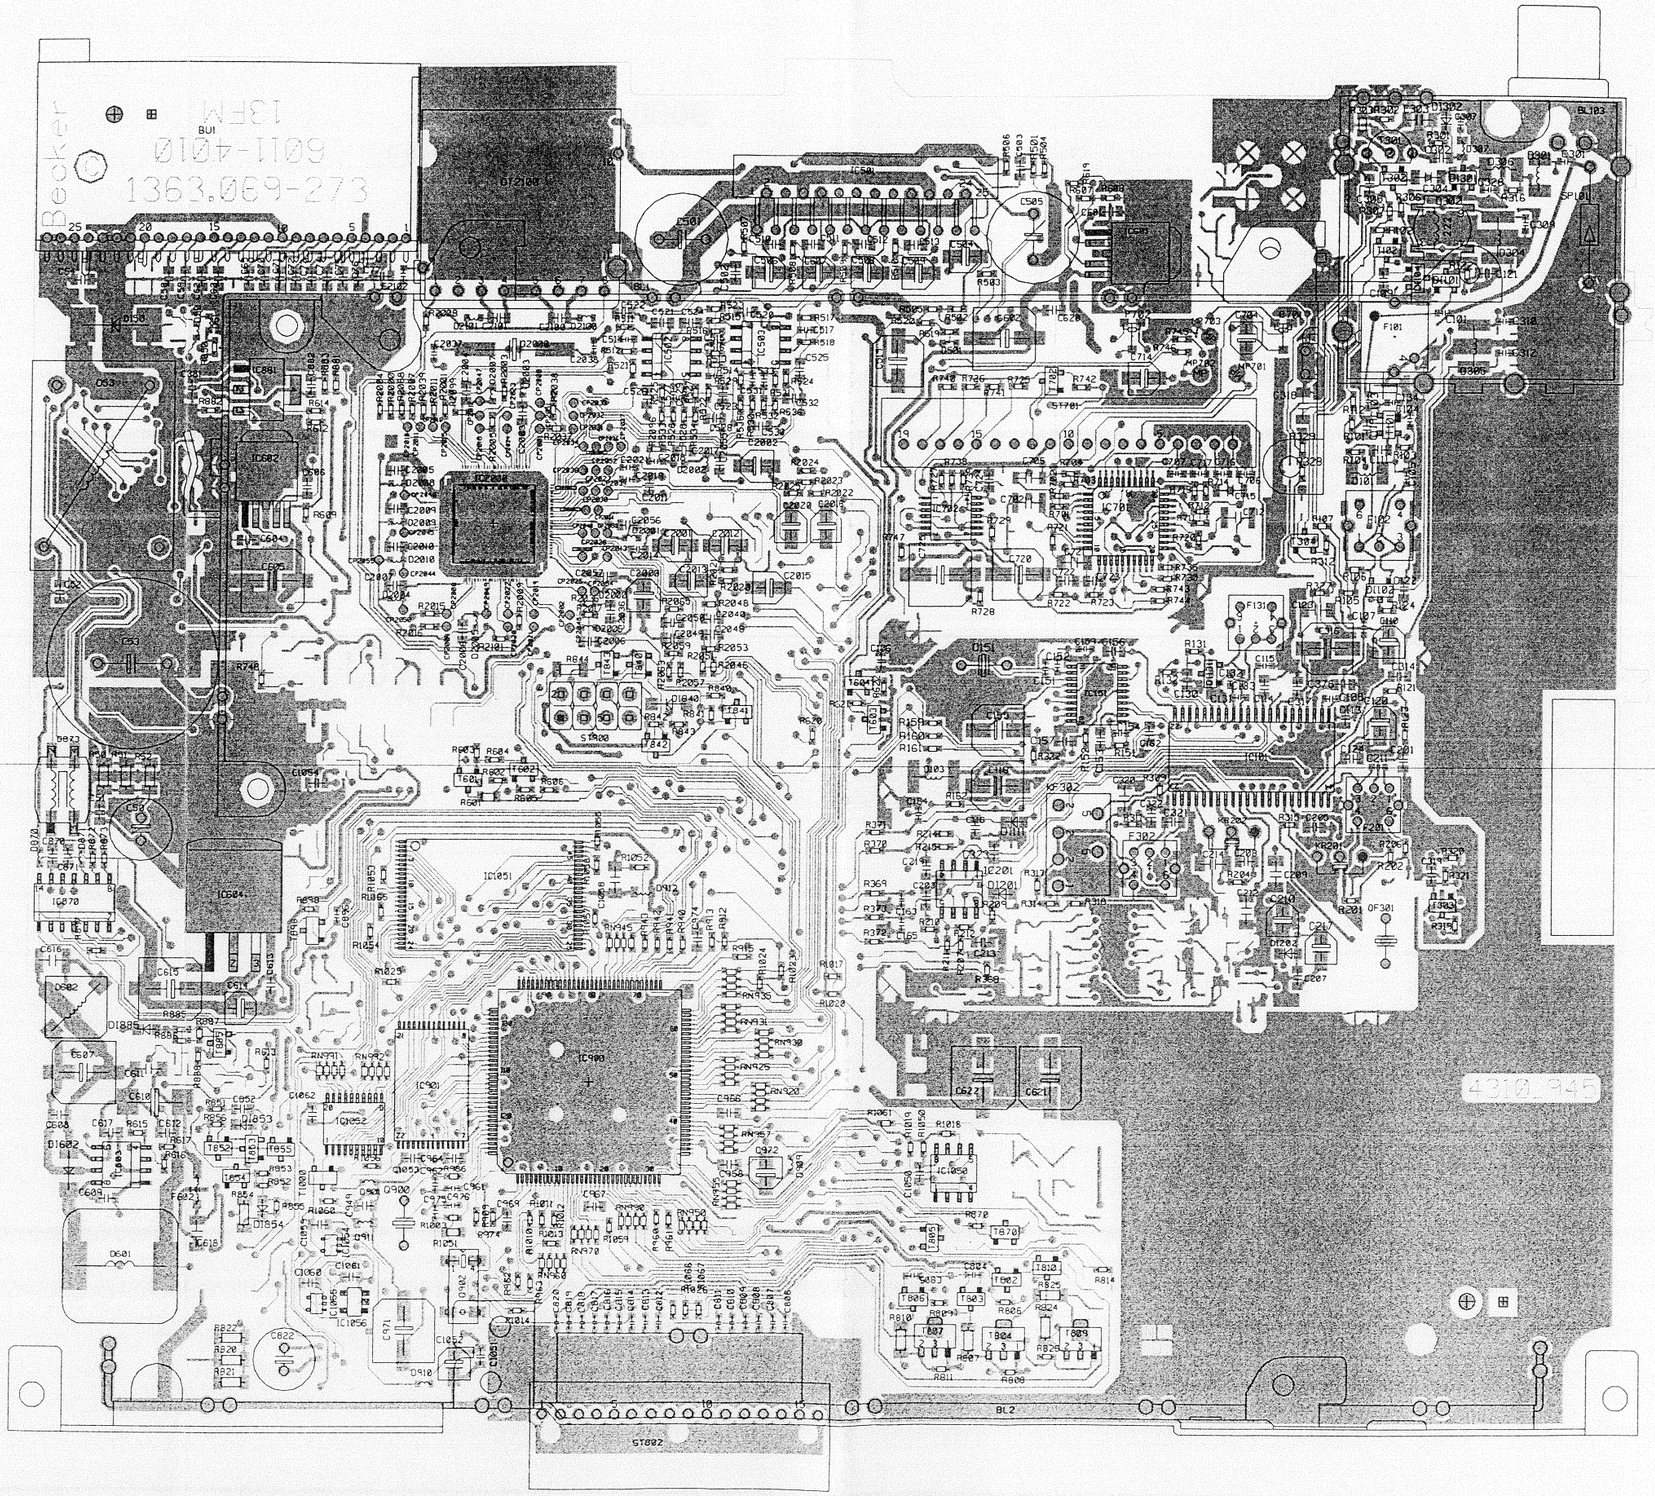

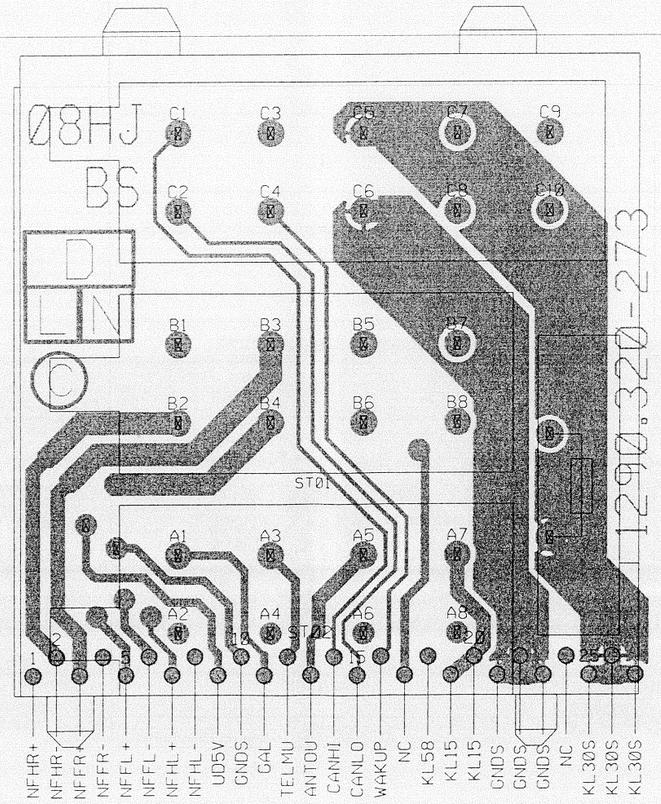
08HJ
BS
D
LIN
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
ST01
ST02
1290.320-273
NFHR+
NFHR-
NFFR+
NFFR-
NFFL+
NFFL-
NFHL+
NFHL-
UD5V
GNDS
GAL
TELMU
ANTOU
CANHI
CANLO
WAKUP
NC
KL58
KL15
KL15
GNDS
GNDS
GNDS
NC
KL30S
KL30S
KL30S

# Bestückungsplan - Mercedes Benz W203

CSD - Version: 10/01

HARMAN/BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS

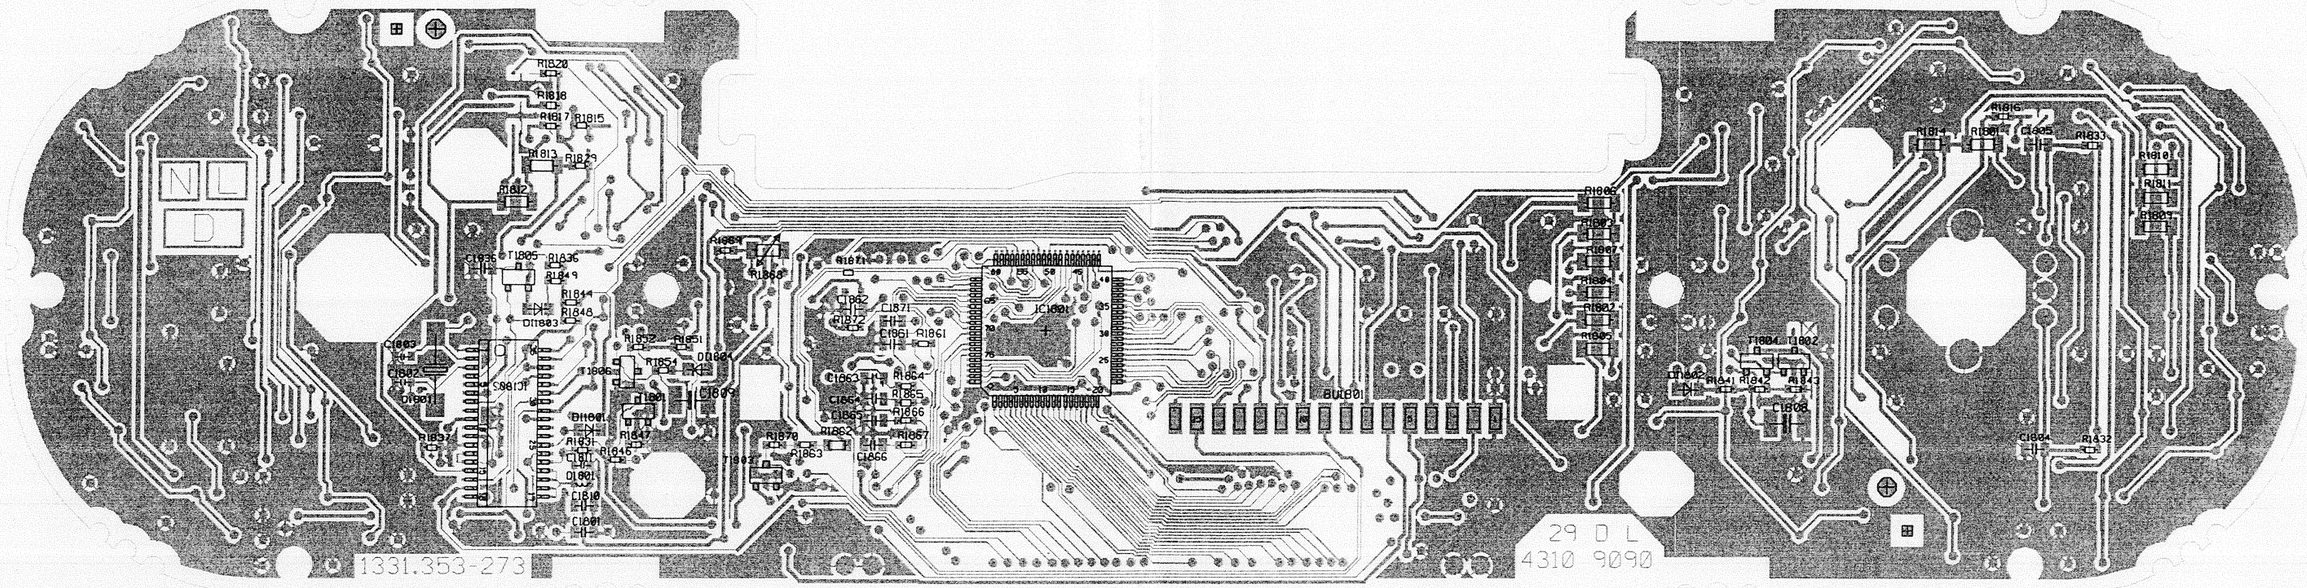


Lötseite

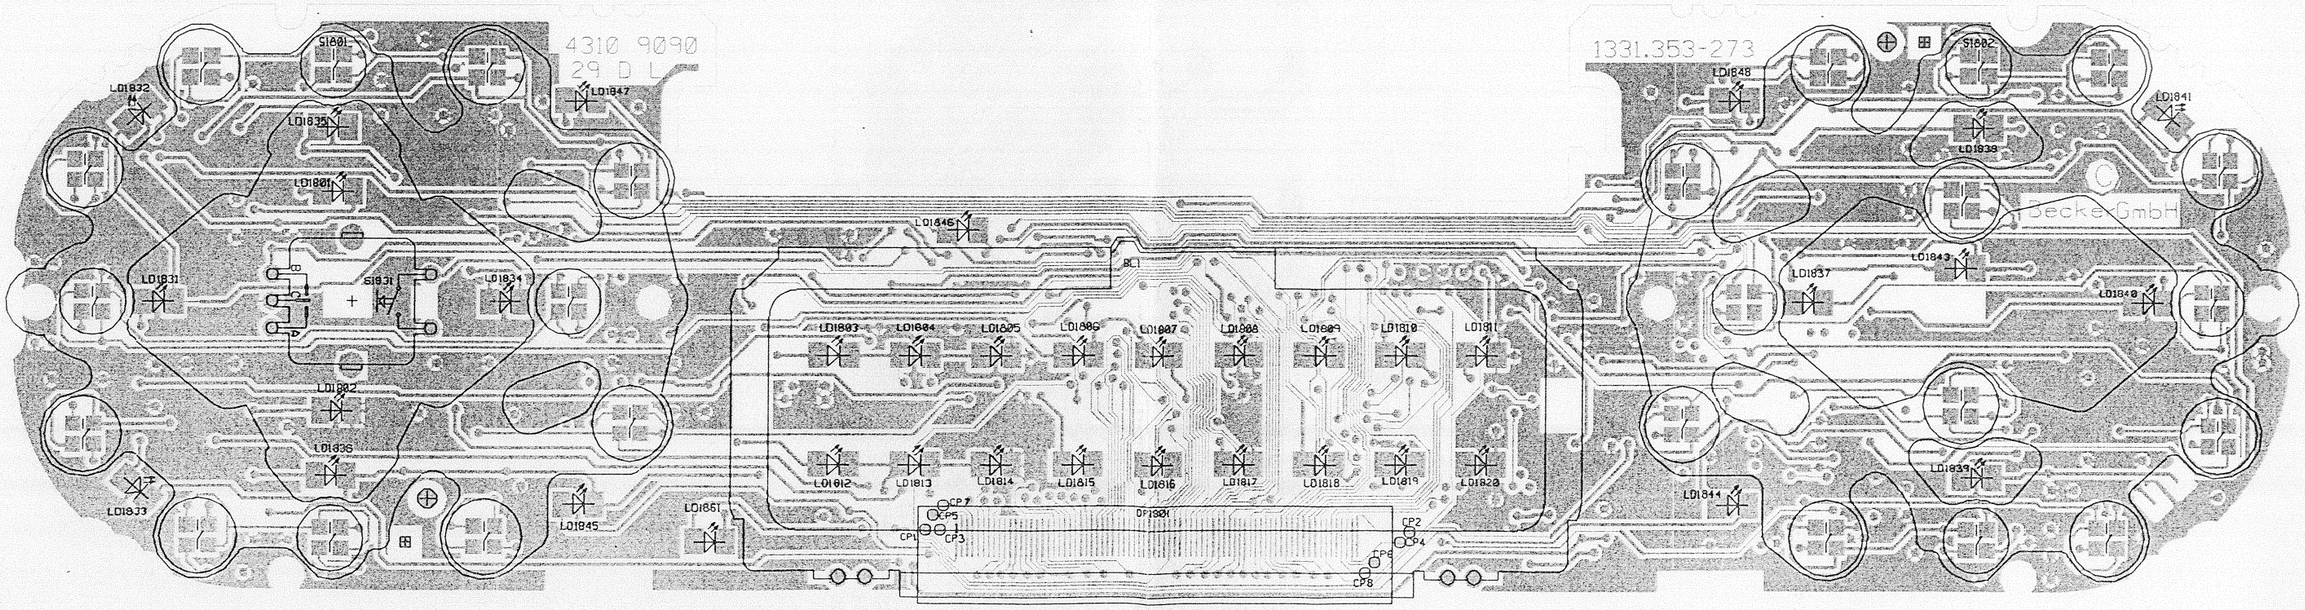


Bestückungsseite

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9090 Front** | Front - bs/ls - 29DL | Audio 10 CC ECE | **BE 6011** 4 |

| Pos. | Best.-Nr. | Benennung |
|---|---|---|
| 1 | 1311204 | CHASSIS |
| 2 | 1329499 | WÄRMELEITKISSEN |
| 3 | 1311212 | DECKEL, CHASSIS |
| 4 | 1310895 | STIRNWAND WGR 11418 |
| 5 | 1246909 | KUEHLKOERPER 3310 WGR11318 |
| 6 | 1271997 | SCHUTZKAPPE -D2B HEADER- AMP 969 272-2 |
| 7 | 1246917 | IC-HALTER |
| 8 | 1248316 | ZB RAHMEN, ABSCHIRM-HF- M.ANT.BUCHSE |
| 9 | 1278916 | ZB CONNECTOR 21 POL D&R K37000300 |
| 10 | 1271210 | TAPEDECK ASSY ALP GR71S31B |
| 11 | | ZB BEDIENAUFSATZ, CC |
| 12 | 1310641 | ZIERBLENDE KPL.MIT CASSETTENKLAPPE |
| 13 | 1363093 | PCB 9090 FRONT ASSY+BS |
| 14 | 1363115 | TASTE, AUSSCHUB |
| 15 | 1363123 | TASTE, SC |
| 16 | 1363131 | TASTE, STUMM |
| 17 | 1363158 | TASTE, KLANG |
| 18 | 1363166 | TASTE, CC |
| 19 | 1363174 | TASTE, FM |
| 20 | 1363182 | TASTE, AM |
| 21 | 1363190 | TASTE, CD |
| 22 | 1363204 | TASTENKREUZ SUCHLAUF |
| 23 | 1363212 | TASTENKREUZ STATIONSTASTEN |
| 24 | 1363239 | TASTE, RDS |
| 25 | 1318276 | TRAVERSE |
| 26 | 1310852 | KONTAKTMATTE LINKS |
| 27 | 1310860 | KONTAKTMATTE RECHTS |
| 28 | 1310798 | AKTUATOR, CC/CD WGR 11419 |
| 29 | 1310755 | VERSCHLUSSKLAPPE BDR |
| 30 | 1310763 | VERSCHLUSSKLAPPE -STEUERUNG- |
| 31 | 1310771 | STEUERUNGSHEBEL -VKL |
| 32 | 1342691 | FEDER, DREH -VKL- |
| 33 | 1310879 | DREHKNOPF MRT |
| C101 | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C103 | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C104 | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C105 | 1231014 | KEKO-CH 56P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C1050 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1051 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1052 | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| C1053 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1054 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1058 | 1351990 | KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315 |
| C1059 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C106 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C1060 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |



| | | |
|---|---|---|
| C1061 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1062 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C107 | 1243012 | KEKO-CH 27P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C108 | 1223941 | KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C109 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C110 | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| C111 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C113 | 1166751 | KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C114 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C115 | 1252690 | KEKO-CH 470P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C116 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C118 | 1276948 | ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312 |
| C119 | 1119060 | KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C120 | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| C121 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C122 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C123 | 1246321 | KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315 |
| C124 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C130 | 1119060 | KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C131 | 1223968 | KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C132 | 1223984 | KEKO-CH 68P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C133 | 1223933 | KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C134 | 1223925 | KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C151 | 1237683 | KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C152 | 1237683 | KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C153 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C154 | 1275992 | KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C155 | 1276948 | ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312 |
| C156 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C157 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C159 | 1223968 | KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C162 | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C163 | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C164 | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C165 | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C1801 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1802 | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C1803 | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C1804 | 1173324 | KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| C1805 | 1173324 | KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| C1808 | 1238647 | TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313 |
| C1809 | 1238647 | TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313 |
| C1810 | 1166751 | KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| C1811 | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| C1836 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| C1861 | 1066099 | KEKO-CH 220P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| C1862 | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |

| | | |
|---|---|---|
| **C1863** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C1864** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C1865** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C1866** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C1871** | 1166751 | KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C2000** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2001** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2002** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2003** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2004** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2005** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2006** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2007** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2008** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2009** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C201** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C2010** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2011** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2012** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2013** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2014** | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C2015** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2016** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2017** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2018** | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C2019** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C2020** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2021** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C203** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2036** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2037** | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C2038** | 1223951 | KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C2040** | 1119133 | KEKO-CH 15N J X7R 0805 BAW SPE0014A315 |
| **C2048** | 1276220 | KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A |
| **C2049** | 1276220 | KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A |
| **C205** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2050** | 1276220 | KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A |
| **C2055** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2056** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C2057** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C207** | 1173324 | KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C208** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C209** | 1252585 | KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6 |
| **C210** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C2100** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2101** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C2102** | 1223933 | KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |



| | | |
|---|---|---|
| **C211** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C212** | 1255711 | KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315 |
| **C213** | 1283499 | KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40 |
| **C214** | 1255711 | KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315 |
| **C217** | 1307797 | ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312 |
| **C219** | 1119192 | KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C301** | 1230077 | KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315 |
| **C302** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C303** | 1246321 | KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315 |
| **C304** | 1246321 | KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315 |
| **C305** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C307** | 1223941 | KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C309** | 1233971 | KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C310** | 1243012 | KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C312** | 1223933 | KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C314** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C316** | 1276948 | ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312 |
| **C317** | 1119176 | KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315 |
| **C318** | 1283235 | KEKO-CH 4U7 K X5R 1206 10V MUR GMR42-6 |
| **C319** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C320** | 1255711 | KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315 |
| **C321** | 1173324 | KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C322** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C323** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C328** | 1259253 | KEKO-CH 220P J NPO 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C376** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C50** | 1229974 | AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5 |
| **C501** | 1186973 | AL-ELKO 1M M 25V G BAW SPE0074A312-RM5 |
| **C502** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C503** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C504** | 1258907 | ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312 |
| **C505** | 1219480 | AL-ELKO 470U M 16V G BAW SPE0107A312 RM5 |
| **C506** | 1258907 | ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312 |
| **C507** | 1258907 | ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312 |
| **C508** | 1258907 | ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312 |
| **C509** | 1258907 | ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312 |
| **C51** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C510** | 1326902 | KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40 |
| **C511** | 1326902 | KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40 |
| **C512** | 1326902 | KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40 |
| **C513** | 1326902 | KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40 |
| **C514** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C515** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C516** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C517** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C519** | 1276948 | ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312 |
| **C52** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |

| | | |
|---|---|---|
| **C520** | 1317148 | KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40 |
| **C521** | 1317148 | KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40 |
| **C522** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C523** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C524** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C525** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C526** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C527** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C528** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C529** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C53** | 1290282 | AL-ELKO 2M2 M 25V G BAW SPE0084A312RM7,5 |
| **C530** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C531** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C532** | 1156624 | KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315 |
| **C533** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C54** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C58** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C59** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C601** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C602** | 1313045 | ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312 |
| **C604** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C605** | 1313045 | ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312 |
| **C606** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C607** | 1313037 | ALKO-CH 22U M 35V I G BAW SPE0165A312 |
| **C608** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C609** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C610** | 1249630 | TAKO-CH 100U M D G 10V SNPB SIE B45197-A |
| **C611** | 1351990 | KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315 |
| **C612** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C613** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C614** | 1307797 | ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312 |
| **C615** | 1313045 | ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312 |
| **C616** | 1350218 | KEKO-CH 10U Z Y5V 1210 25V SPE0050A315 |
| **C617** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C618** | 1351990 | KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315 |
| **C62** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C620** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C63** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C65** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C70** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C702** | 1312146 | FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU |
| **C704** | 1307797 | ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312 |
| **C705** | 1312121 | FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU |
| **C706** | 1275992 | KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C707** | 1275992 | KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C71** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C712** | 1312146 | FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU |



| | | |
|---|---|---|
| **C714** | 1307797 | ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312 |
| **C715** | 1312121 | FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU |
| **C716** | 1275992 | KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C717** | 1275992 | KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C72** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C720** | 1276948 | ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312 |
| **C721** | 1252585 | KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6 |
| **C722** | 1166751 | KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C723** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C724** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C725** | 1306138 | ALKO-CH 100U M 16V I G SAW 7KSSC1CCB107M |
| **C73** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C74** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C75** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C76** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C77** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C804** | 1270540 | KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39 |
| **C805** | 1270540 | KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39 |
| **C806** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C807** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C808** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C809** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C810** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C811** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C812** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C813** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C814** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C815** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C816** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C817** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C818** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C819** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C820** | 1234536 | KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C822** | 1229974 | AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5 |
| **C852** | 1119125 | KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315 |
| **C870** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C871** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C881** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C882** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C896** | 1230077 | KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315 |
| **C949** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C958** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C961** | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C962** | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C964** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C966** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C967** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |

| | | |
|---|---|---|
| **C969** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C971** | 1312154 | ALKO-CH 47U M 25V I G NCC MV F60 |
| **C972** | 1275879 | ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312 |
| **C974** | 1246348 | KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315 |
| **C975** | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **C976** | 1223917 | KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315 |
| **D101** | 1178237 | DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K |
| **D103** | 1289950 | DROSSEL-CH 10UH K G SIE B82432-A1103-K |
| **D1801** | 1227221 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S |
| **D2000** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2001** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2002** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2003** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2004** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2005** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2006** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2007** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2008** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2009** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2010** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2100** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D2101** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D301** | 1178237 | DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K |
| **D302** | 1249398 | DROSSEL-CH 2,2MH K G MSI C6-R/3333 |
| **D304** | 1245368 | DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K |
| **D305** | 1245368 | DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K |
| **D306** | 1148494 | DROSSEL-CH 0,47UH J G SIE B82422-A3471-J |
| **D307** | 1292706 | DROSSEL-CH 150 NH K G SIE B82498-B3151-K |
| **D50** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D501** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D51** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D53** | 1244922 | DROSSEL,BATT.- 200UH VOG 5730409900 |
| **D601** | 1297570 | DROSSEL-CH 100UH M G SUM CDRH 125 |
| **D602** | 1306030 | DROSSEL-CH 39UH M G MSI C6-K |
| **D870** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D871** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D873** | 1245104 | DROSSEL-CH 51UH N 0,5A G SIE B82790 |
| **D901** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D909** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D910** | 1305591 | INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S |
| **D911** | 1237705 | INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S |
| **D912** | 1237705 | INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S |
| **DI101** | 1217186 | DIODE-CH SIE BB914 G |
| **DI102** | 1217186 | DIODE-CH SIE BB914 G |
| **DI104** | 1229788 | DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE |
| **DI111** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI131** | 1217186 | DIODE-CH SIE BB914 G |



| | | |
|---|---|---|
| **DI1801** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI1802** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI1803** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI1804** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI201** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI202** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI301** | 1229788 | DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE |
| **DI302** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI50** | 1179683 | DIODE-CH GIC S3B G |
| **DI602** | 1292161 | DIODE-CH SCHOTTKY TEL BYS 10-35 G |
| **DI840** | 1076353 | DIODE-CH BAW 5V6 2% SHIP-TO-STOCK G SPE0 |
| **DI853** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI854** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **DI885** | 1345532 | DIODE-CH ROH 1SS355 |
| **F101** | 1295004 | FILT.,FMZ-100MHZ TOK MC122 E528ENAS-A014 |
| **F102** | 1253395 | FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT |
| **F131** | 1340700 | FILTER,AMO/FMO 120MHZ TOK T369INS-A416RT |
| **F201** | 1328931 | FILTER,FM-ZF - 10,7MHZ MSI M5-F1/33303 |
| **F302** | 1247115 | FILTER, AM-ZF- 450KHZ TOK 5PAG (C805LN-0 |
| **F602** | 1276654 | FILT-CH 2N2+-50 25V G MUR NFM60R30T222T1 |
| **IC101** | 1346581 | IC-CH TEL U4255BM-AFN G3 DATE CODE 94X |
| **IC1050** | 1225162 | IC-CH AMC 24LC04BT-I/SN G |
| **IC1051** | 1358121 | IC-CH SGT M29F200BB-70N6 G |
| **IC1052** | 1350196 | IC-CH PHI 74HCT573 TSSOP G |
| **IC1054** | 1312103 | IC-CH TOS TC7SH32FU-SSOP5-P-A G |
| **IC1055** | 1344153 | IC-CH TOS TC7SET02FU G |
| **IC1056** | 1249101 | IC-CH TOS TC7S08F G |
| **IC151** | 1347111 | IC-CH TEL U4256BM-NFSG3 DATECODE 09/22 |
| **IC1801** | 1331256 | IC-CH SAY LC75811W-1331.256 (8717HS) |
| **IC1802** | 1299662 | IC-CH NEC UPD 754302-3200-04/98 |
| **IC2000** | | IC-NICHT TAUSCHBAR |
| **IC201** | 1277057 | IC-CH NSC LM2904 M |
| **IC501** | 1316397 | IC SGT TDA7454 |
| **IC502** | 1226312 | IC-CH ROH BA4558F-DX G |
| **IC503** | 1226312 | IC-CH ROH BA4558F-DX G |
| **IC601** | 1322680 | IC-CH SIE TLE 4276 DV P-TO252-5-1 |
| **IC602** | 1319914 | IC-CH SIE TLE4275D P-TO252-5-1 |
| **IC603** | 1298674 | IC-CH NSC LM2672M-ADJ |
| **IC604** | 1297546 | IC-CH NSC LM 3940 ISX-3.3 |
| **IC701** | 1246607 | IC-CH SOY CXA2510Q |
| **IC702** | 1312065 | IC-CH PHI 74HC03-TSSOP14 G |
| **IC870** | 1279432 | IC-CH PHI TJA 1053 G |
| **IC881** | 1240481 | IC-CH SIE BSP452 G |
| **IC900** | 1358111 | IC-CH SIE SAF C161JC-32RF 4310 SW 09/00 |
| **IC901** | 1294334 | IC-CH SAY LC35256FT-70U |
| **KF201** | 1357972 | K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21 |
| **KF202** | 1357972 | K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21 |

| | | |
|---|---|---|
| **KF302** | 1237713 | KERA-FILTER MUR CFWS 450 IT |
| **LD1801** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1802** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1803** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1804** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1805** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1806** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1807** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1808** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1809** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1810** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1811** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1812** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1813** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1814** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1815** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1816** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1817** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1818** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1819** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1820** | 1375873 | LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80) |
| **LD1831** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1832** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1833** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1834** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1835** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1836** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1837** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1838** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1839** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1840** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1841** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1842** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1843** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1844** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1845** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1846** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1847** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1848** | 1375830 | LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5) |
| **LD1861** | 1158767 | LED-CH SIE LST670 G -RT |
| **OT2100** | 1248121 | TRANSCEIVER AMP 966893 D2BOPTICAL-HEADER |
| **P701** | 1246615 | TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00 |
| **P702** | 1246615 | TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00 |
| **Q151** | 1280279 | QUARZ 10,250 MHZ G NDK AT-51 M.ISOPL. |
| **Q1801** | 1171501 | KERA-RESON-CH MUR CSAC 4,19 MGCA G |
| **Q2000** | 1305492 | QUARZ-CH 16,9344 MHZ NDK AT-41CD2 |
| **Q900** | 1307576 | QUARZ 16,00MHZ TQG KFZ0012 |



| | | |
|---|---|---|
| **Q902** | 1332937 | QUARZ-CH 32,768KHZ SEP MC-306-EX |
| **QF301** | 1323768 | QUARZ-FILTER 10,7MHZ NDK 10U7,5A |
| **R1003** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R101** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1010** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1011** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1012** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1013** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1014** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1017** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1018** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1019** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R102** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1020** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1023** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1024** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1025** | 1291181 | MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1026** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R103** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R104** | 1304429 | MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R105** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1050** | 1304348 | MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1051** | 1332521 | MEGWI-CH 6M8 F 0805 G BAW SPE0019A323 |
| **R1052** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1053** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1054** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1055** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1056** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1057** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1058** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1059** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R106** | 1271199 | MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1060** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1061** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1066** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1067** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R107** | 1291181 | MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R112** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R121** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R122** | 1305131 | MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R123** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R124** | 1305131 | MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R131** | 1291181 | MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R132** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R151** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R152** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R159** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |

| | | |
|---|---|---|
| **R160** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R161** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R162** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1801** | 1226649 | MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1802** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1803** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1804** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1805** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1806** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1807** | 1303521 | MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1809** | 1303538 | MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R1810** | 1226649 | MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1811** | 1226649 | MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1812** | 1303538 | MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R1813** | 1226649 | MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R1814** | 1303491 | MEGWI-CH 470R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R1815** | 1281811 | MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1816** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1817** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1818** | 1281811 | MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1820** | 1304429 | MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1829** | 1304437 | MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1831** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1832** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1833** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1836** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1837** | 1305093 | MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1841** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1842** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1843** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1844** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1846** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1847** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1848** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1849** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1851** | 1304331 | MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1852** | 1304321 | MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1854** | 1304402 | MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R1861** | 1313185 | MEGWI-CH 51K F 0603 G BAW SPE 0028 A 323 |
| **R1862** | 1018302 | MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323 |
| **R1863** | 1314424 | MEGWI-CH 1K1 F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1864** | 1235397 | MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1865** | 1235397 | MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1866** | 1235397 | MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1867** | 1235397 | MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R1868** | 1307185 | NTCWI-CH 10K J 0,50W G SIE C621-Q63 |
| **R1869** | 1304461 | MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323 |



| | | |
|---|---|---|
| **R1870** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1871** | 1305158 | MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R1872** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R2000** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2001** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2003** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2004** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2005** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2007** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2008** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2009** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R201** | 1304331 | MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2011** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2015** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2016** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2017** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R202** | 1304356 | MEGWI-CH 240R F 0603 G BAW SPE0027A323 |
| **R2020** | 1253700 | MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2021** | 1305001 | MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2022** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2023** | 1288393 | MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2024** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2025** | 1288393 | MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2036** | 1304471 | MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2037** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2038** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2039** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R204** | 1250531 | MEGWI-CH 200K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2046** | 1254421 | MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2048** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2051** | 1305018 | MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2053** | 1282662 | MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2057** | 1305018 | MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2059** | 1282662 | MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R206** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R2063** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R2068** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R207** | 1305093 | MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R209** | 1305093 | MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R2096** | 1288393 | MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R2099** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R210** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R2101** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R211** | 1258478 | MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R212** | 1254448 | MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R214** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R215** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |

| | | |
|---|---|---|
| **R301** | 1305050 | MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R302** | 1304232 | MEGWI-CH 47R F 0603 G BAW SPE0027A323 |
| **R303** | 1018302 | MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323 |
| **R306** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R307** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R309** | 1302728 | MEGWI-CH 6K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R311** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R312** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R314** | 1304461 | MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R315** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R316** | 1304259 | MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R317** | 1304437 | MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R318** | 1304471 | MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R319** | 1281811 | MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R320** | 1304488 | MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R321** | 1281811 | MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R322** | 1304461 | MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R327** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R328** | 1304399 | MEGWI-CH 390R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R329** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R368** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R369** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R370** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R371** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R372** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R373** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R50** | 1303112 | MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R501** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R502** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R503** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R504** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R505** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R506** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R507** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R508** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R509** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R51** | 1303112 | MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R510** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R511** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R512** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R513** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R514** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R515** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R516** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R517** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R518** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R519** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |



| | | |
|---|---|---|
| **R52** | 1303112 | MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R520** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R521** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R522** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R523** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R524** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R525** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R526** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R527** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R528** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R529** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R530** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R531** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R532** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R533** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R534** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R535** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R536** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R601** | 1159496 | MEGWI-CH 22K F 0805 G BAW SPE0018A323 |
| **R602** | 1285564 | MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R603** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R604** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R605** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R606** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R607** | 1294210 | MEGWI-CH 30K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R608** | 1254421 | MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R609** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R612** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R613** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R614** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R615** | 1304402 | MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R616** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R617** | 1304402 | MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R619** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R620** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R623** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R701** | 1304526 | MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A |
| **R702** | 1304518 | MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R703** | 1282662 | MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R704** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R711** | 1304526 | MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A |
| **R712** | 1304518 | MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R713** | 1282662 | MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R714** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R720** | 1248197 | MEGWI-CH 18K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R721** | 1304496 | MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R722** | 1305131 | MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323 |

| | | |
|---|---|---|
| **R723** | 1305050 | MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R725** | 1305001 | MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R726** | 1305001 | MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R727** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R728** | 1304161 | MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R729** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R730** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R735** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R738** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R739** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R740** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R741** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R742** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R743** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R744** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R745** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R746** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R747** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R806** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R807** | 1226657 | MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323 |
| **R808** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R809** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R810** | 1226657 | MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323 |
| **R811** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R814** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **R820** | 1283367 | MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323 |
| **R821** | 1283367 | MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323 |
| **R822** | 1283367 | MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323 |
| **R824** | 1226657 | MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323 |
| **R825** | 1303538 | MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323 |
| **R826** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R840** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R841** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R842** | 1305050 | MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R843** | 1271199 | MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R844** | 1226592 | MEGWI-CH 100R F 1206 BAW SPE0015A323 |
| **R850** | 1258478 | MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R851** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R852** | 1254022 | MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R853** | 1304429 | MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R854** | 1283367 | MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323 |
| **R855** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R856** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R870** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R872** | 1316648 | MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R873** | 1316648 | MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R881** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |



| | | |
|---|---|---|
| **R882** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R883** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R885** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R886** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R887** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R888** | 1297041 | MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R897** | 1297058 | MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R898** | 1282700 | MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323 |
| **R909** | 1304283 | MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R912** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R913** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R915** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R940** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R941** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R942** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R943** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R960** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R961** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R962** | 1304445 | MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323 |
| **R963** | 1304364 | MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323 |
| **R974** | 1254332 | MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323 |
| **R986** | 1227661 | MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323 |
| **RN920** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN925** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN930** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN931** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN935** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN945** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN950** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN955** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN957** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN960** | 1310178 | WID-NETZ 4X270R J ROH MNR14 E0ABJ271 |
| **RN970** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN990** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN991** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **RN992** | 1298720 | WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102 |
| **S1831** | 1343807 | ENCODER MAT EVQ BST 300 15B |
| **SP101** | 1031112 | UEBERSPG-ABLEITER MMC DSP-201M-A21R |
| **ST701** | 1158041 | STIFTLEISTE 19POL D&R 3 302 02 01 1490 |
| **ST802** | 1252641 | DRUCKFEDER-STECKVERB. AMP 969600-1 |
| **ST900** | 1306162 | STIFTLEISTE 8POL SAT TSW-104-06-T-D |
| **T1000** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T101** | 1258680 | TRANSISTOR-CH TEL S949TR G |
| **T102** | 1361848 | TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302 |
| **T1801** | 0659614 | TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A |
| **T1802** | 0675318 | TRANSISTOR-CH BAW BC818-16 SHIP-TO-STOCK |
| **T1803** | 1172646 | TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP |
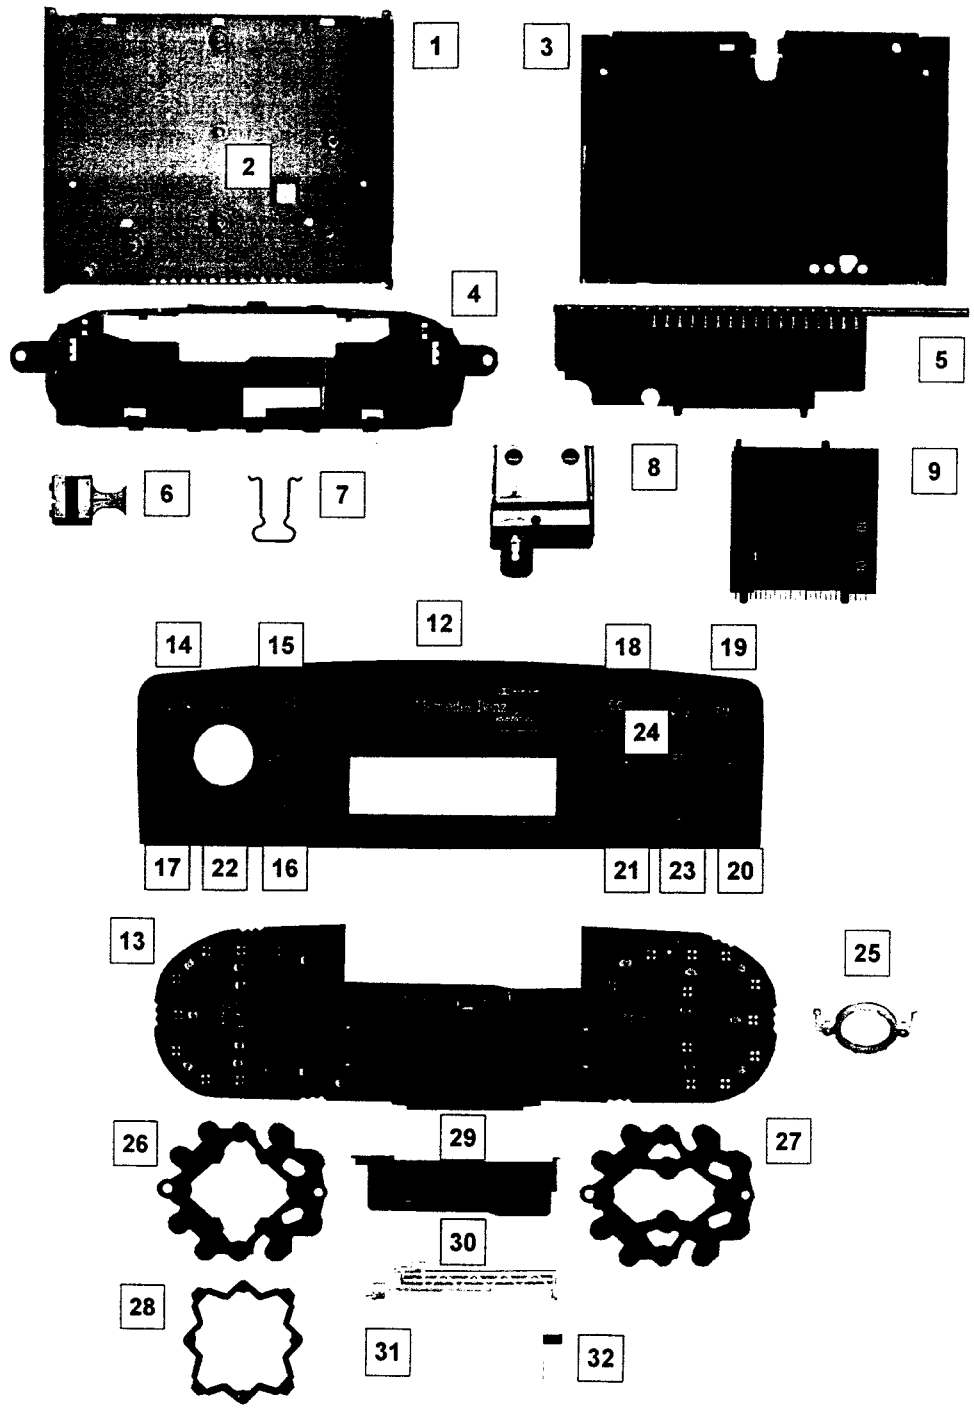
| | | |
|---|---|---|
| **T1804** | 0659614 | TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A |
| ***T1805*** | *1172662* | *TRANSISTOR-CH BAW KRC105S/BCR108/DT* |
| **T1806** | 1182821 | TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP |
| **T301** | 1180576 | TRANSISTOR BAW J109/110 SELEKT.G SP |
| **T302** | 0659622 | TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302 |
| **T303** | 1303317 | TRANSISTOR-CH SAY 2SC2814 F4+F5 NPN G |
| **T304** | 1361848 | TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302 |
| **T601** | 0672521 | TRANSISTOR-CH BAW BC856B G SPE0013A |
| **T602** | 1258079 | TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302 |
| **T702** | 1253611 | TRANSISTOR-CH BAW BCR158/DTA123JC SPE006 |
| **T802** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T803** | 1182821 | TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP |
| **T804** | 1248499 | TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302 |
| **T805** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T806** | 1182821 | TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP |
| **T807** | 1248499 | TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302 |
| **T809** | 1248499 | TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302 |
| **T810** | 1182821 | TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP |
| **T840** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T841** | 1172646 | TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP |
| **T842** | 0659614 | TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A |
| **T843** | 1172646 | TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP |
| **T852** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T853** | 1172646 | TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP |
| **T854** | 1028006 | TRANSISTOR-CH BAW BC817-40 SHIP-TO-STOCK |
| **T855** | 1172654 | TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN |
| **T870** | 1172646 | TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP |
| **T885** | 1361848 | TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302 |
| **T896** | 1258079 | TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302 |